
Scheda dati

Specifiche



Piastra NSXm/VIGI/SDx leva H L600

LVS03020

Prezzo: 146,55 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Dedicato
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P o 4P: fisso NSXm orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta autoportante 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta a parete 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta autoportante 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 mm Cassetta a parete 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina 3 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	470 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

altezza	150 mm
Functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,800 cm
Confezione 1: profondità	47,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,079 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,790 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza**
Numero SCIP	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Stato privo di alogeni	**Prodotto con parti in plastica prive di alogeni**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Dimensions

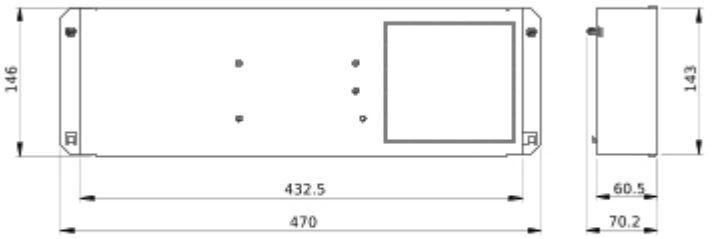

- All dimensions are approximate and are in mn
- Also see technical documentation.