


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS250 VIGI H fisso/ dir

LVS03033

Prezzo: 61,55 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...250 e amperometro orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...250 e amperometro orizzontale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizzontale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

entrata cavo	Piastre con apertura 0,31 mm monte o valle 42 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	600 mm
altezza	150 mm
peso prodotto	0,94 kg

Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...250 e amperometro senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...250 e amperometro senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...250 e amperometro senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...250 e amperometro senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
-----------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,300 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	47,000 cm
Peso imballo (Kg)	992,000 g

Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,802 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	120,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

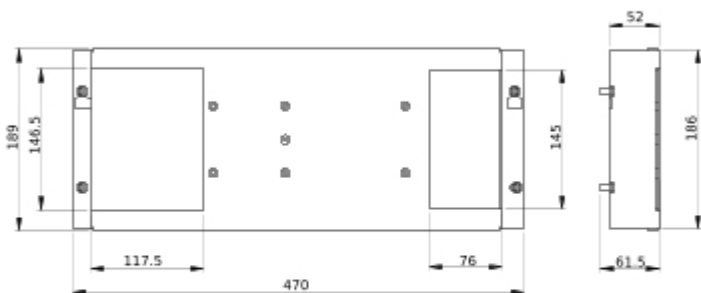

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.