
Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS630 V fisso/rot

LVS03074

Prezzo: 136,85 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	15 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 15 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 18 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 18 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 18 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 18 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 18 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 18 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore 18 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta autoportante parte superiore o inferiore 18 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm Cassetta a parete parte superiore o inferiore
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

entrata cavo	Piastre con apertura 0,31 mm monte o valle 267 mm Piastre con apertura 0,312 mm monte o valle 317 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	600 mm
altezza	500 mm
peso prodotto	2,24 kg

Functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,400 cm
Confezione 1: larghezza	23,200 cm

Confezione 1: profondità	47,200 cm
Peso imballo (Kg)	2,322 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	21,660 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	44,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	97,592 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

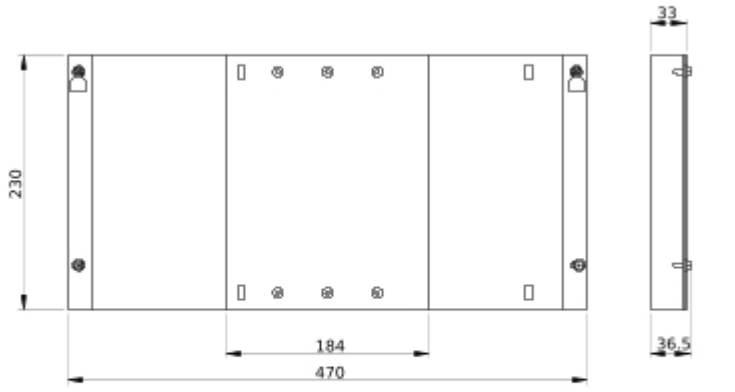

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.