


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS-INS630V fis/dir L250

LVS03080

Prezzo: 103,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto
installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 4P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 3P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 4P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 10 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 10 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 14 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 14 moduli: NSX400 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 14 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 14 moduli: NSX630 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore
------------------------------------	--

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	300 mm
altezza	350 mm
peso prodotto	0,78 kg

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	23,000 cm
Peso imballo (Kg)	794,800 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	20,570 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

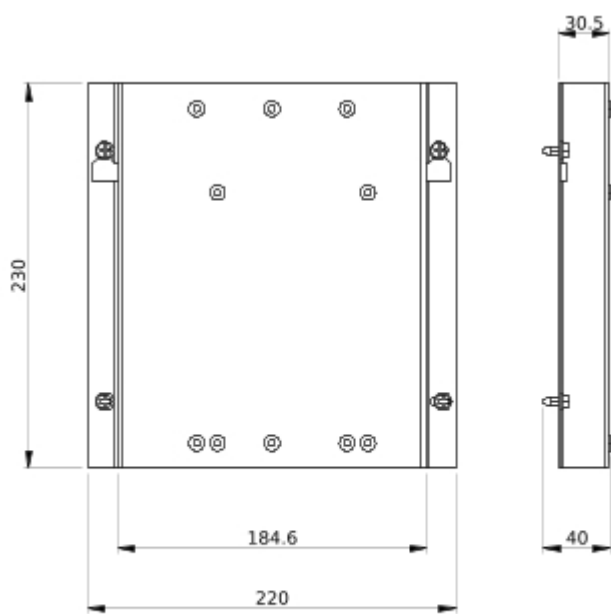

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.