
Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra di fondo NS630 V fisso/rot L250

LVS03081

Prezzo: 113,80 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto
installation description	Canalina a pavimento - largezza 300 mm Canalina a parete - largezza 300 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale
numero di moduli verticali (50 mm)	12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 12 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	300 mm
altezza	400 mm
peso prodotto	0,62 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 191 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	22,0 cm
Confezione 1: profondità	23,4 cm
Peso imballo (Kg)	639,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,636 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

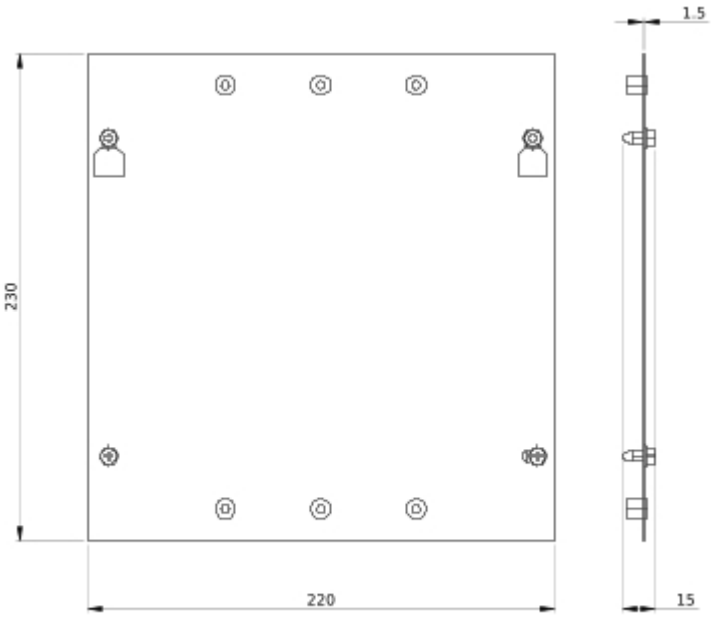

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.