


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale modulare 4M L250

LVS03214

Prezzo: 39,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Modulare Tranciata
Dispositivo installato	Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSA125...160 - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Descrizione poli	1 3P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS40 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS40 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS63 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS63 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: C120 1 4P: guida modulare supporto: C120 1 3P: guida modulare supporto: iC120 1 4P: guida modulare supporto: iC120 1 3P: guida modulare supporto: NG125 1 4P: guida modulare supporto: NG125 1 3P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 3P: guida modulare supporto: NG160 1 4P: guida modulare supporto: NG160 1 3P: guida modulare supporto: NG160 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG160 NA 1 3P: guida modulare supporto: NSA125...160 1 4P: guida modulare supporto: NSA125...160 1 3P o 4P: guida modulare supporto: NSXm verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Passo 9 mm	20
Numero di moduli da 18mm per fila	10
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	300 mm
altezza	200 mm
peso prodotto	0,4 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 dispositivo modulare fisso 20
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 dispositivo modulare fisso 20 diretto 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 dispositivo modulare fisso 20 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 dispositivo modulare fisso 20
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 dispositivo modulare fisso 20 diretto
4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 dispositivo modulare fisso 20 diretto
4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto
4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto
4

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto
5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto
5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 NA senza fisso leva
3P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 NA senza fisso leva
4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSA125...160 fisso leva 3P 1
diretto 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSA125...160 fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 diretto 7

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 diretto 7

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm con fisso leva verticale
3P o 4P 1 diretto 7

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 diretto 7

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm con fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 blocco di connessione 7

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,000 cm
Confezione 1: profondità	30,700 cm
Peso imballo (Kg)	452,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,990 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	216
Confezione 3: altezza	101,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	123,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

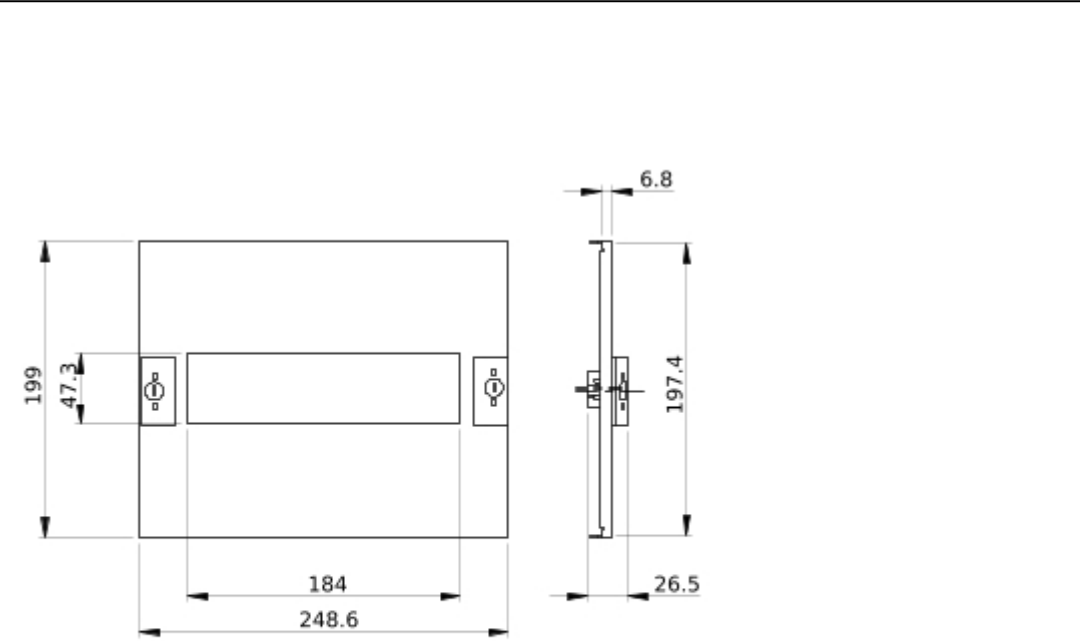

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.