


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale INS250 V

LVS03248

Prezzo: 49,05 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra di montaggio supporto: INV100 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV160 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV200 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INS250 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV100 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV160 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV200 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV250 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Polypact Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	250 mm
peso prodotto	0,96 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 9 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 8 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 8
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,500 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm

Peso imballo (Kg)	1,030 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,176 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	103,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	133,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

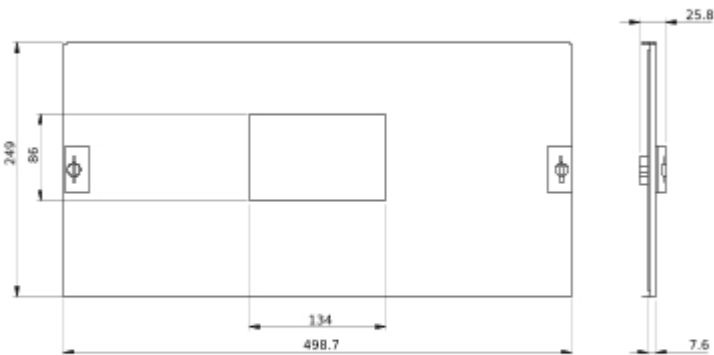

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.