


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. NSX160/250 Vigi fix dir

LVS03292

Prezzo: 46,95 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Enerlin'X: fisso FDM121 - controllo: controllo a distanza - verticale installazione

Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX100...250 e amperometro orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX100...250 e amperometro orizzontale installazione
------------------	--

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
altezza	200 mm
peso prodotto	0,8 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact
NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160
con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con
fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield
4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con
fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield
4
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con
fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield
4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con
fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield
4
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,500 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm
Peso imballo (Kg)	796,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	12,786 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	168
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	165,432 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

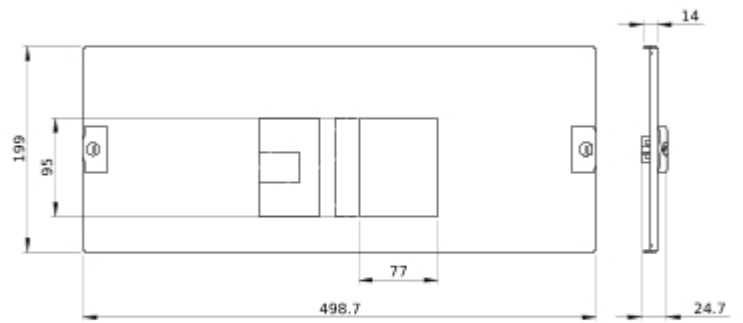

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.