

Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. NSX160/250 Vigi fix dir L

LVS03293

Prezzo: 58,15 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 condotto
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX250 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	300 mm
altezza	550 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

peso prodotto	1,16 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 11 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 diretto 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 11 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 11 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	56,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,136 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	14,390 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	43,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	68,528 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

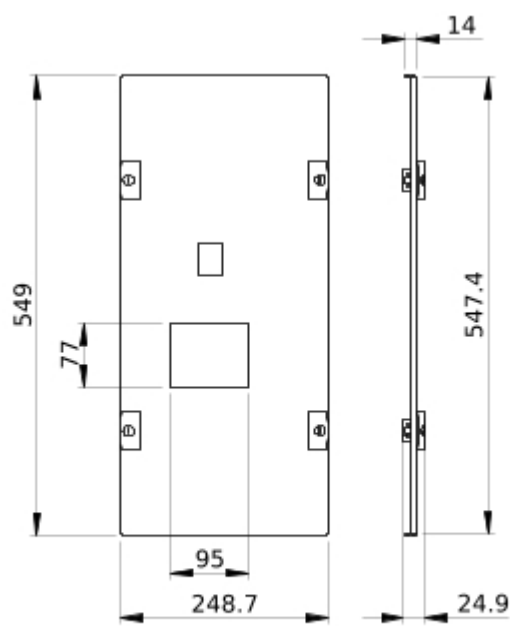

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.