

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front NSXm/SDx 3M



LVS03331

Prezzo: 30,45 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P o 4P: piastra di montaggio supporto: NSXm orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
altezza	150 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,600 cm
Confezione 1: larghezza	15,700 cm
Confezione 1: profondità	51,100 cm
Peso imballo (Kg)	627,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,000 cm
Confezione 2: larghezza	17,700 cm
Confezione 2: profondità	52,900 cm
Confezione 2: peso	6,400 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	29,500 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	32,810 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

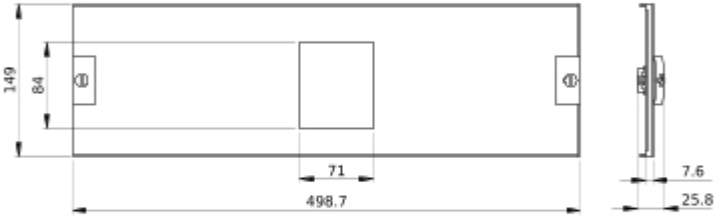

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.