


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo comm NS-INS 250 V rot

LVS03428

Prezzo: 334,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione Compact: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione Commutatore di rete: fisso NSX100...250 commutatore di rete - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione
descrizione poli	2 3P: fisso INS250 commutatore di rete verticale installazione 2 4P: fisso INS250 commutatore di rete verticale installazione 2 3P: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 2 4P: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 2 3P: fisso NSX100...250 commutatore di rete verticale installazione 2 4P: fisso NSX100...250 commutatore di rete verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	9 moduli: INS250 commutatore di rete, diretto in 650 mm Armadio 9 moduli: INV250 commutatore di rete (no Italia), diretto in 650 mm Armadio 10 moduli: NSX100...250 commutatore di rete, diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	536 mm
altezza	289 mm
peso prodotto	3,3 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 2 diretto 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 2 diretto 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 2 diretto 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 2 diretto 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 2 diretto 10 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 2 diretto 10 112,5 mm
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	29,000 cm
Confezione 1: profondità	57,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,389 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	14,500 cm
Confezione 2: larghezza	39,500 cm
Confezione 2: profondità	59,500 cm
Confezione 2: peso	11,360 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	104,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	136,004 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

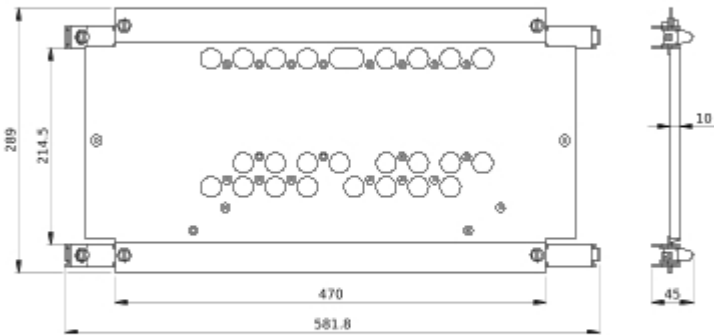

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.