


Scheda dati

Specifiche

Piastra di fondo NS630 H fisso/dir3P



LVS03451

Prezzo: 216,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easycompact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX630 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: EZC400, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: EZC630, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	200 mm
peso prodotto	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,800 cm
Confezione 1: larghezza	19,500 cm
Confezione 1: profondità	57,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,424 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	31,500 cm
Confezione 2: larghezza	22,500 cm
Confezione 2: profondità	59,000 cm
Confezione 2: peso	7,530 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	70
Confezione 3: altezza	77,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	117,420 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

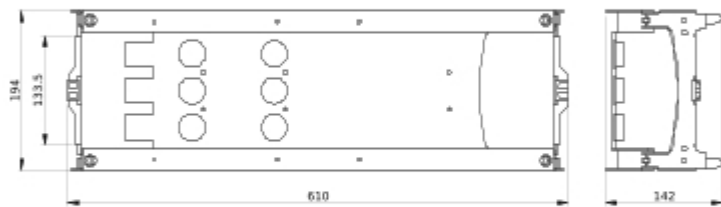

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.