
Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo comm NS630 H tel

LVS03457

Prezzo: 429,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Commutatore di rete: fisso NSX400...630 commutatore di rete senza protezione differenziale - controllo: controllo a distanza - orizzontale installazione
descrizione poli	2 3P: fisso NSX400...630 commutatore di rete orizzontale installazione 2 4P: fisso NSX400...630 commutatore di rete orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	10 moduli: NSX400...630 commutatore di rete senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	500 mm
peso prodotto	2,82 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX400...630 commutatore di rete senza fisso controllo a distanza orizzontale 3P 2 diretto 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio commutatore di rete NSX400...630 commutatore di rete senza fisso controllo a distanza orizzontale 4P 2 diretto 10 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,791 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	23,130 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	44,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	103,312 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

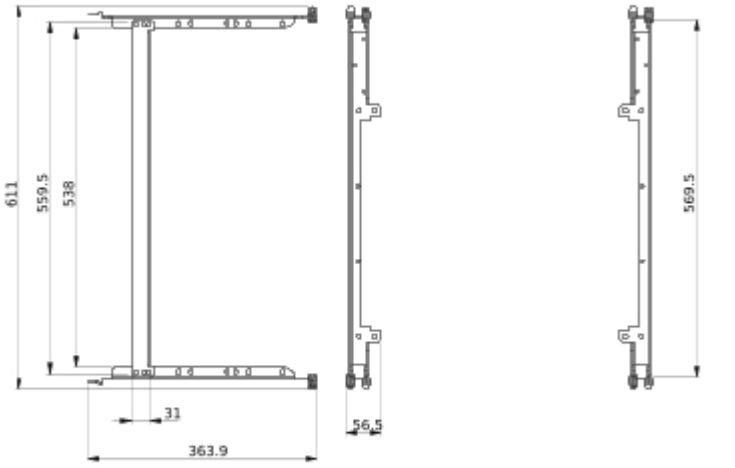

- All dimensions are approximate and are ir
- Also see technical documentation.