


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. NSX160/250 fix dir 4P

LVS03606

Prezzo: 47,05 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Dispositivo installato	Easycompact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Enerlin'X: fisso FDM121 - controllo: controllo a distanza - verticale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
altezza	200 mm
peso prodotto	0,76 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Enerlin'X FDM121 fisso controllo a distanza verticale 1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,700 cm
Confezione 1: profondità	51,300 cm
Peso imballo (Kg)	838,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	12,566 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	168
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	162,780 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

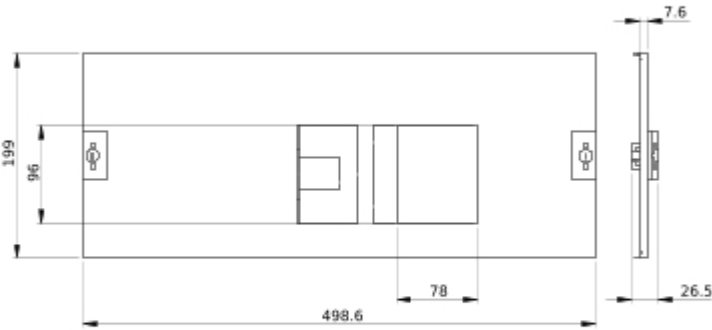

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.