


Scheda dati

Specifiche

Piastra frontale NS250 H dir4P

LVS03612

Prezzo: 42,55 EUR



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	200 mm
peso prodotto	0,84 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4
-----------------	--

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,500 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm
Peso imballo (Kg)	819,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	22,000 cm
Confezione 2: profondità	53,000 cm
Confezione 2: peso	8,450 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	360
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	308,840 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

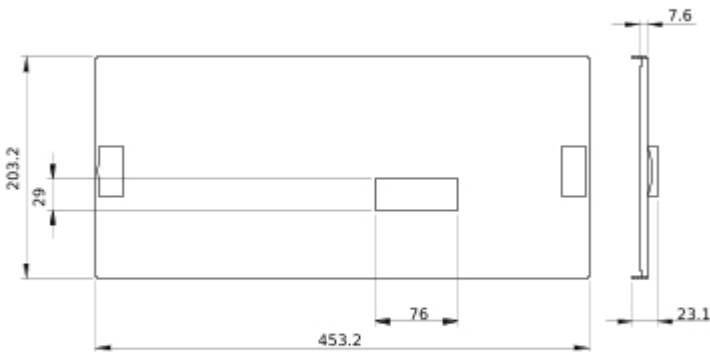

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.