

Scheda dati

Specifiche



Multiclip 4P 200A 1/2 fila

LVS04018

Prezzo: 223,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Device feeder
Nome Prodotto	Multiclip
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT Prisma PH Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Contenitori Spacial
Grado Di Protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Pistra di fondo con guida Guida DIN Piastra di fondo
Dispositivo installato	dispositivo modulare
Numero di poli	3P + N
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A
Corrente nominale [In]	160 A a 40 °C
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	20 kA
Connessioni - morsetti	Alimentazione: gabbia 70 mm ² Alimentazione: barre flessibili, 20 x 3 mm Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 6 4...10 mm ² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Fase) , 6 4...10 mm ² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 6 4...10 mm ² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (Neutro) , 6 4...10 mm ² (rigido)
Passo 9 mm	24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	12
peso prodotto	0,92 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 60947-7-1
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,800 cm
Confezione 1: larghezza	7,800 cm
Confezione 1: profondità	24,200 cm
Peso imballo (Kg)	938,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	7,000 cm
Confezione 2: larghezza	24,200 cm
Confezione 2: profondità	38,500 cm
Confezione 2: peso	4,710 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	220
Confezione 3: altezza	57,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	226,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

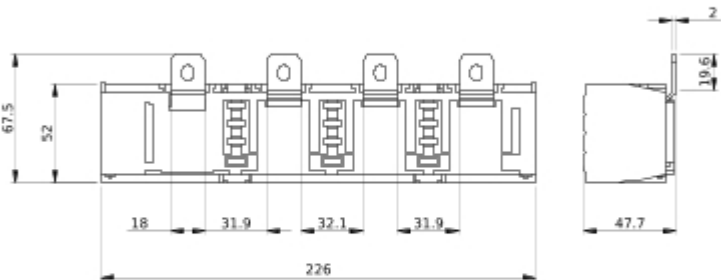

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.