

Scheda dati

Specifiche



Polybloc 160A 1P

LVS04031

Prezzo: 53,70 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione
Nome Prodotto	Distribloc
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT Prisma PH Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Contenitori Spacial
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Grado Di Protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Guida DIN
Dispositivo installato	Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Fupact: fisso ISFT160 - controllo: maniglia portafusibili - verticale installazione Fupact: fisso ISFT100N - controllo: maniglia portafusibili - verticale installazione Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Fupact: fisso INF100...160 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - orizzontale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Numero di poli	1P

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A
Corrente nominale [In]	160 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	5,5 kA per 1 s
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	24 kA
I²t all'attivazione	30250000 A²s
Conessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a gabbia 70 mm² (flessibile) Alimentazione: morsetto a gabbia 70 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla, 6 6...16 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 6 6...16 mm² (rigido)
Passo 9 mm	4
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	2
altezza	95 mm
larghezza	36 mm
profondità	70 mm
peso prodotto	0,1 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Grado di inquinamento	3
resistenza al filo incandescente	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 60947-7-1
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,600 cm
Confezione 1: larghezza	5,600 cm
Confezione 1: profondità	11,200 cm
Peso imballo (Kg)	152,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	12,500 cm
Confezione 2: larghezza	5,300 cm
Confezione 2: profondità	44,500 cm
Confezione 2: peso	1,890 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	60

Confezione 3: altezza	12,500 cm
Confezione 3: larghezza	27,800 cm
Confezione 3: profondità	44,500 cm
Confezione 3: peso	9,520 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

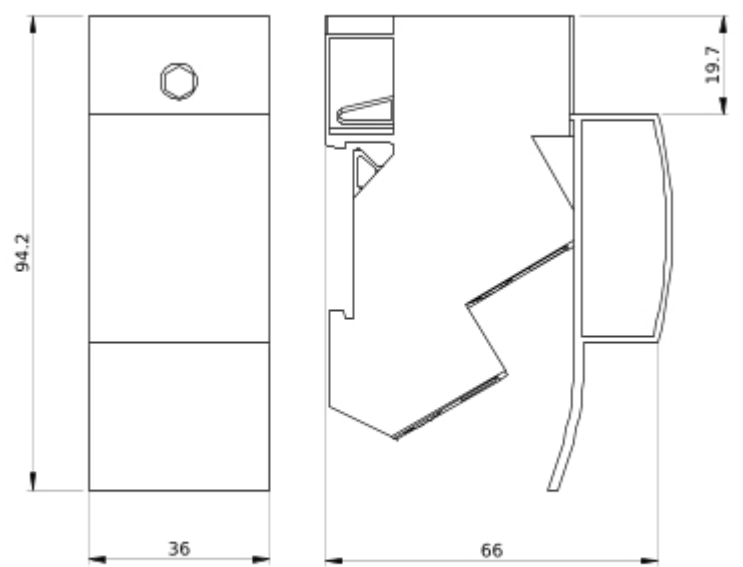

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.