

Scheda dati

Specifiche



Distribloc 160

LVS04046

Prezzo: 199,40 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione
Nome Prodotto	Distribloc
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT Prisma PH Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Grado Di Protezione IP	IPxx B
Apparecchiatura Fornita	Etichetta adesiva per indentificazione fase Etichetta di identificazione Conessioni flessibili prefabbricate
condizioni d'uso	Additional connector INS40...160 (Da ordinare separatamente)

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Guida DIN
Dispositivo installato	Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	4,5 kA per 1 s
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	20 kA
I²t all'attivazione	20250000 A²s
Conessioni - morsetti	Distribuzione: terminale a molla, 2 4...10 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 2 4...10 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla, 3 2,5...6 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 3 2,5...6 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla, 7 1,5...4 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 7 1,5...4 mm² (rigido) Distribuzione: morsetto a gabbia, 1 4...16 mm² (flessibile) Distribuzione: morsetto a gabbia, 1 4...25 mm² (rigido) Alimentazione: cable with ferrule
Passo 9 mm	12
altezza	127 mm
larghezza	108 mm
profondità	48 mm
peso prodotto	1,28 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Grado di inquinamento	3
resistenza al filo incandescente	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Norme	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA
Temperatura Ambiente	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,800 cm
Confezione 1: profondità	24,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,201 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	104
Confezione 2: altezza	56,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	138,904 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

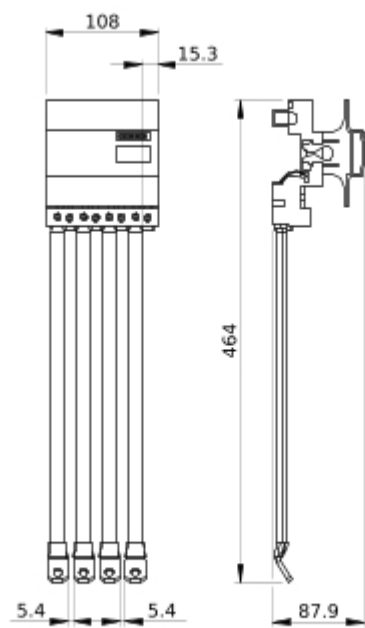

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.