Scheda dati

Specifiche



Powerclip 250A 3P L1400

LVS04117

Prezzo: 554,00 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Barra collettrice
Nome Prodotto	PowerTag M630
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Grado Di Protezione IP	IPxx B
descrizione condotto sbarre	Sbarra isolata
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
installation description	Armadio - largezza 650 mm Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	13 kA (1 s)
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	30 kA
I²t all'attivazione	169000 kA²s
corrente ammessa	250 A
lunghezza	1400 mm
altezza	85 mm
profondità	45 mm
peso prodotto	5,36 kg
tipo di connessione condotto sbarre	Foro filettato M6
passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	ASTA
robustezza meccanica	Test sismici rinforzo per la struttura - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,800 cm
Confezione 1: profondità	152,500 cm
Peso imballo (Kg)	5,630 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	167,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

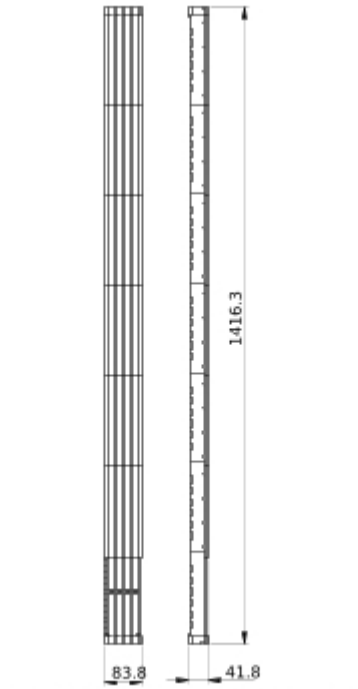

- All dimensions are approximate and are ir
- Also see technical documentation.