

Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Polypact NSXm 3P + connessioni prefabbricate alle sbarre Linergy

LVS04412

Prezzo: 588,00 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Device feeder
Nome Prodotto	Polypact
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle Compact Compact NSXm interruttore automatico
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Apparecchiatura Fornita	Connessioni prefabbricate alle sbarre Linergy

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - verticale installazione
numero di dispositivi	5 (3P)
Senso Di Installazione	Orizzontale
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Supporto al montaggio	Piastra di montaggio
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	800 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	600 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [ue]	690 V
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	18 kA
I²t all'attivazione	4500000 A²s
corrente ammassa	575 A a 40 °C: IP31 525 A a 50 °C: IP31 500 A a 40 °C: IP55 450 A a 50 °C: IP55
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	KEMA ASTA
Quantità Per Confezione	Set da 1
lunghezza	480 mm
altezza	132 mm
profondità	235 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Nero
connessioni - morsetti	Alimentazione: barre flessibili (Fase) Partenza: innesto (Fase) , 5 uscenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	49,500 cm
Peso imballo (Kg)	7,269 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	43,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	115,766 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

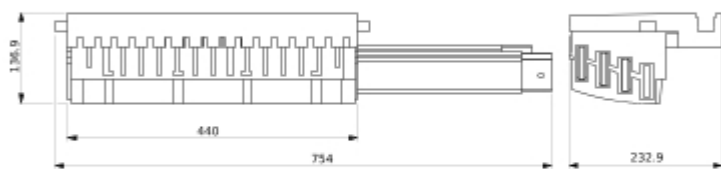

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.