
# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Collegamento, Coll. a valle NS630 fisso/dir3P

LVS04455

**Prezzo: 529,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Prisma |
| **Gamma Prodotto** | PrismaSeT P |
| **Tipo Prodotto** | Gruppo trasferimento connessione |
| **product name** | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessorio di distribuzione della corrente |
| **Norme** | IEC 61439-2, all'interno della cassetta<br>IEC 61439-1, all'interno della cassetta |
| **Certificazioni Prodotto** | ASTA |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **connessione contenitore-dispositivo** | barra piatta |
| **Numero di poli** | 3P |
| **installation description** | Armadio - largezza 650 mm |
| **dispositivo installato** | Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 630 A |
| **Sezione condotto sbarre** | 32 x 6 mm |
| **altezza** | 200 mm |
| **larghezza** | 350 mm |
| **peso prodotto** | 5,8 kg |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 1 |
| **functional unit** | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 16,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 27,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 44,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 5,711 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 2** | P12 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 27 |
| **Confezione 2: altezza** | 60,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 80,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 168,197 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **Sì** |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conformi Per Esenzione |
| Regolamento REACh | Contiene SVHC oltre i limiti |
| Stato privo di alogeni | **Prodotto con parti in plastica prive di alogeni** |
| Senza PVC | **Sì** |
| Senza silicone | **Sì** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |


## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |

Technical Illustration

**Dimensions**

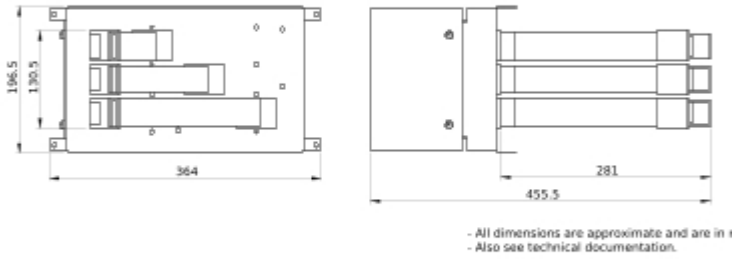


- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.