


Scheda dati

Specifiche



Collegamento 1250A NS1600 fisso 3P

LVS04485

Prezzo: 1.373,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
profondità contenitore	400 mm: lato anteriore 400 + 400 mm: lato posteriore
dispositivo installato	Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1250 A
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
altezza	150 mm
larghezza	550 mm
profondità	300 mm
peso prodotto	6,9 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12
-----------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	54,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,702 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	38,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	201,656 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

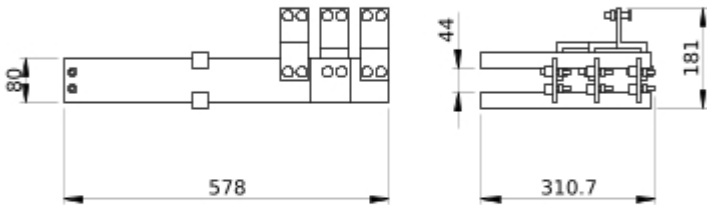

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.