

# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta canalina 24M Prisma G.

LVS08188

**Prezzo: 229,50 EUR**

### Presentazione

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | Prisma                                                                                                                              |
| Gamma Prodotto         | PrismaSeT G                                                                                                                         |
| Tipo Prodotto          | Porta                                                                                                                               |
| Compatibilità Gamma    | PrismaSeT PrismaSeT G condotto                                                                                                      |
| Attrezzature fornite   | Porta<br>Manopola<br>Serratura a chiave (chiave 405)<br>Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente<br>Cerniera 2 |
| type of door           | Piana                                                                                                                               |
| grado di protezione IP | IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43<br>IP30 senza porta<br>IP40 con porta<br>IP41 con porta e copertura                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| installation description           | Canalina a parete - larghezza 300 mm                                    |
| Lato Apertura Porta                | Reversibile                                                             |
| Numero Di Dispositivi Di Chiusura  | 2                                                                       |
| door opening angle                 | 130°                                                                    |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 24                                                                      |
| Materiale del contenitore          | Maniglia: poliammide<br>Struttura copertura: lamiera d'acciaio trattata |
| Quantità Per Confezione            | Set da 1                                                                |
| altezza                            | 1216,6 mm                                                               |
| larghezza                          | 300 mm                                                                  |
| profondità                         | 33 mm                                                                   |
| peso prodotto                      | 4,4 kg                                                                  |
| Finitura Superficie                | Bucciato<br>Opaco                                                       |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                       |

### Ambiente

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik    | IK10 conforme aEN/IEC 62262                                                 |
| Norme Di Riferimento      | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                  |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 7,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 34,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 129,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 6,054 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 30         |
| Confezione 2: altezza            | 85,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 202,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 209,650 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                              |
| Numero SCIP                     | 5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                       | Sì                                              |
| Senza silicone                  | Sì                                              |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---

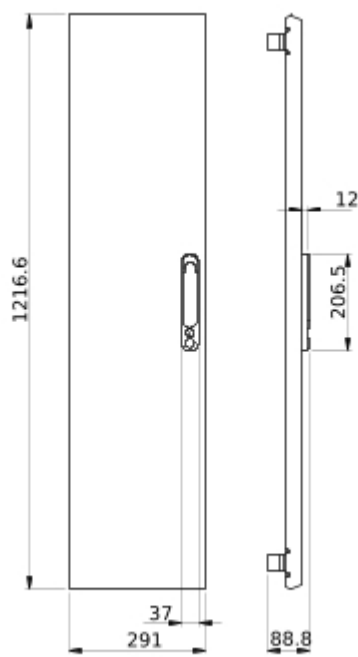

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.