

# Scheda dati

Specifiche



## Armadio Prisma G IP55 33M

LVS08309

**Prezzo: 1.487,00 EUR**

### Presentazione

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | Prisma                                                                                              |
| Gamma Prodotto                     | PrismaSeT G                                                                                         |
| Tipo Prodotto                      | Cassetta                                                                                            |
| Applicazione                       | Distribuzione elettrica in bassa tensione                                                           |
| tipo di contenitore                | Quadro funzionale fornito in kit<br>Cassetta a tenuta stagna<br>Metal enclosure<br>Indoor enclosure |
| Descrizione contenitore            | Cassetta autoportante - larghezza 600 mm                                                            |
| composizione kit                   | uprights<br>rear plate<br>2 side panel<br>top plate<br>bottom plate<br>4 mouting bracket            |
| Informazioni Aggiuntive            | Può essere accoppiato lateralmente                                                                  |
| type of front plate                | Senza Da ordinare separatamente                                                                     |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 33                                                                                                  |
| Numero di moduli da 18mm per fila  | 24                                                                                                  |
| norme di riferimento               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208                                                             |
| Certificazioni prodotto            | ASTA<br>EAC                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2      |
| Frequenza Di Rete                                   | 50/60 Hz                                                                    |
| Corrente nominale [in]                              | 630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2                                        |
| corrente di corto circuito                          | 50 kA                                                                       |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 25 kA 1 s conforme a IEC 61439-1                                            |
| corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]        | 53 kA conforme a IEC 61439-1                                                |
| classe di isolamento elettrico                      | Classe I                                                                    |
| Materiale                                           | Lamiera acciaio trattata                                                    |
| Trattamento di protezione                           | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Finitura Superficie                                 | Bucciato<br>Opaco                                                           |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Colore        | Bianco (RAL 9003) |
| Larghezza     | 575 mm            |
| Altezza       | 1800 mm           |
| Profondità    | 260 mm            |
| peso prodotto | 31,2 kg           |

## Ambiente

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| grado di protezione IP | IP55 con porta                                |
| Grado di protezione IK | IK10 con porta conforme a EN/IEC 62262        |
| robustezza meccanica   | Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 11,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 65,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 176,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 30,172 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 7          |
| Confezione 2: altezza            | 94,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 202,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 236,200 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni  |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---

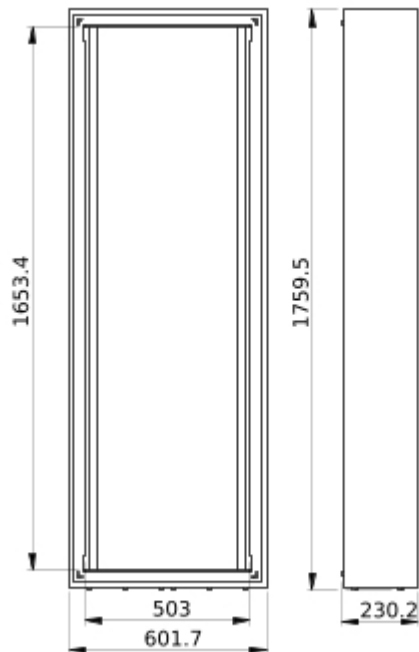

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.