

Scheda dati

Specifiche



Centralino Resi9 MP parete 24 (2x12) moduli bianco porta opaca

MIP10212

Prezzo: 88,10 EUR

Presentazione

Gamma	Resi9
Nome Prodotto	Resi9 MP
Tipo Prodotto	Cassetta
Modello Pulsantiera	Contenitore modulare
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Piana
Larghezza	Esterno: 268 mm
Altezza	Esterno: 353 mm
Profondità	Esterno : 102 mm

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	A parete
Passo 9 mm	24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	24
Corrente nominale [in]	63 A
Tipo Di Guida	Guida asimmetrica 35 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso Cavi	1 flangia in condotto 1 flangia nuda
Funzione morsetto	Senza
Materiale del contenitore	Parte posteriore: Tecnoplastica Porta: Tecnoplastica Lato frontale: Tecnoplastica
Profondità interna	80 mm
Colore	Porta: bianco (RAL 9003) Lato frontale: bianco (RAL 9003)
Segmento di mercato	Residenziale

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Marchi qualità	IMQ

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Resistenza Al Fuoco	Porta: 650 °C Parte posteriore: 650 °C Lato frontale: 650 °C
Grado Di Protezione Ip	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,2 cm
Confezione 1: larghezza	26,8 cm
Confezione 1: profondità	35,3 cm
Peso imballo (Kg)	1,01 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	52,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,15 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	120,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	94,4 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	29 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	26 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	41 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	15
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

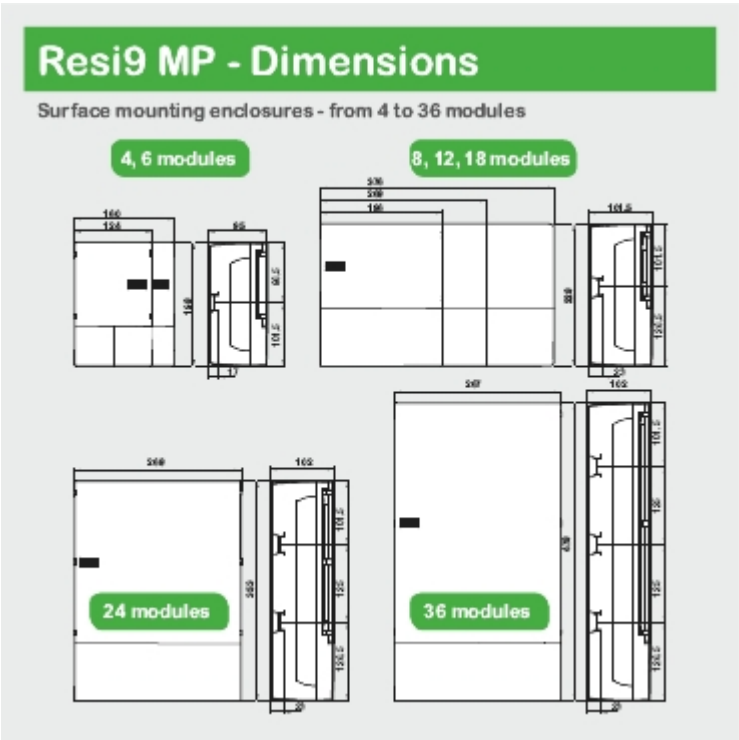


Image of product in real life situation

