

Scheda dati

Specifiche



Fronte Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli bianco porta traslucida

MIP30312T

Prezzo: 126,25 EUR

Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo Prodotto	Lato anteriore
Tipo Di Piastra Frontale	Trasparente
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	Resi9 MP

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	Ad incasso
Tipo Di Pannello Frontale	Traslucido
Numero Di File Orizzontali	3
Numero di moduli da 18mm per fila	12
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	36
Materiale del contenitore	Porta: Tecnoplastica Lato frontale: Tecnoplastica
Larghezza	Esterno: 294 mm
Altezza	Esterno: 502 mm
Profondità	Parete : 13 mm Esterno : 18 mm
Colore	Lato frontale: bianco (RAL 9003)

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529
Resistenza Al Fuoco	Porta: 650 °C Lato frontale: 650 °C
Grado Di Protezione Ik	IK07
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,100 cm
Confezione 1: larghezza	29,400 cm
Confezione 1: profondità	50,200 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	628,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	52,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,288 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	112,608 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	10 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	15
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping leg for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polyc.)

Smoked transparent

Options

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP41
- Keylock

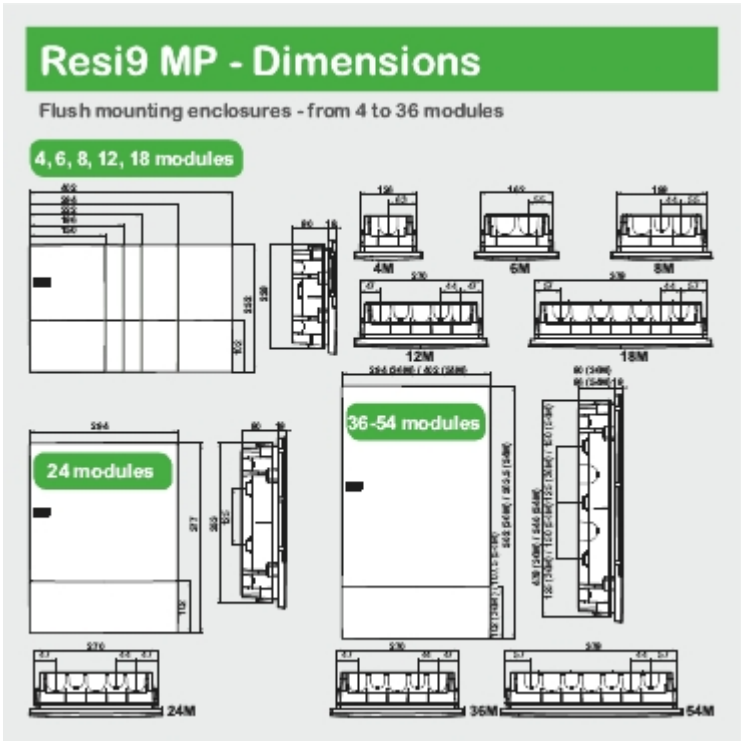


Image of product in real life situation

