

Scheda dati

Specifiche



Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per
armadio elettrico H1200 D400mm,
fissaggio esterno, set di 2

NSY2SPN124

Prezzo: 205,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Pannello laterale
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	- H: 1200 mm D: 400 mm
Luogo di montaggio	Lati del contenitore

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT SFN
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 pannello laterale
Materiale	Acciaio
peso prodotto	80,5 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione
Altezza	Nominale: 1200 mm
Larghezza	Nominale: 400 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	38,500 cm
Confezione 1: profondità	122,000 cm
Peso imballo (Kg)	13,400 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	78,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	122,000 cm
Confezione 2: peso	281,200 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	71 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	35 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	31 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

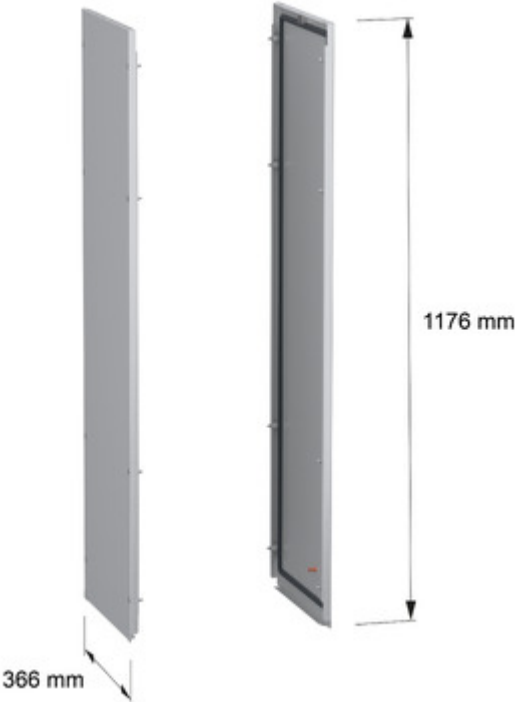

Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

