

Scheda dati

Specifiche



Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per
armadio elettrico H2000 D500mm,
fissaggio esterno, set di 2

NSY2SPN205

Prezzo: 226,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Pannello laterale
Applicazione	Applicazione Prisma Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	- H: 2000 mm D: 500 mm
Luogo di montaggio	Lati del contenitore

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT SFN
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 pannello laterale
Materiale	Acciaio
peso prodotto	99,6 kg
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione
Altezza	Nominale: 2000 mm
Larghezza	Nominale: 500 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	49,000 cm
Confezione 1: profondità	200,000 cm
Peso imballo (Kg)	27,000 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	83,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	580,000 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	143 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	69 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	61 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer


 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	97
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

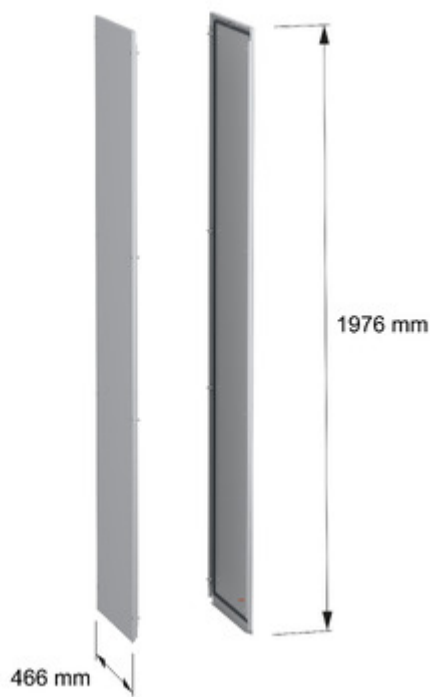

Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

