

Scheda dati

Specifiche



Cassa PanelSeT CRN 500X400X250 porta piena + piastra

NSYCRN54250P

Prezzo: 188,40 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT CRN
Applicazione	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	500 mm
Larghezza Nominale Cassetta	400 mm
Profondità Nominale Cassetta	250 mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 piastra passacavo 1 porta con serratura 1 piastra di montaggio
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana

Caratteristiche tecniche

tipo di corpo	Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Tipo piastra di ingresso cavi	Standard
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Contentitore: acciaio Piastra di montaggio: lamiera zincata
Finitura Superficiale	Contentitore: polvere di epossipoliestere
Colore	Contentitore: Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	UL cUL DNV-GL
peso prodotto	11,92 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	52,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	41,000 cm
Peso imballo (Kg)	11,920 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	200,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	394,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	112 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	58 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	24 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	28 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer


 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

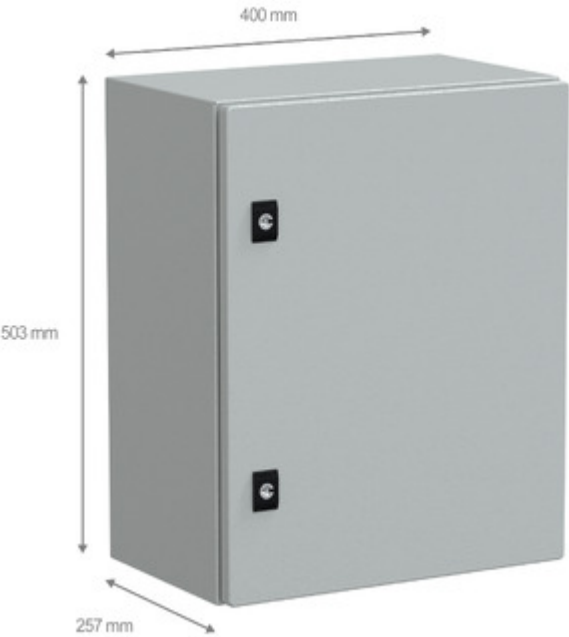

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Built to last



Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

