

Scheda dati

Specifiche



Kit ventola per condizionatore connesso, Climasys CU

NSYCUSP009DG

Prezzo: 909,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Tipo Prodotto	Condenser fan kit
destinazione prodotti	Ventilatore per condizionatore laterale/da tetto 3200 W, Ue = 400...460 V Condizionatore laterale/da tetto 4000 W
Tipo Di Offerta	Ricambio

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Interno
Tipologia Fissaggio	Con vite
Composizione Dispositivo	1 ventilatore: interno
potenza di esercizio in W	200 W
flusso d'aria	1400 m3/h
Materiale	Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Colore	Nero
Altezza	120 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	250 mm
Certificazioni Prodotto	CE UL
Quantità Per Confezione	1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,000 cm
Confezione 1: larghezza	28,000 cm
Confezione 1: profondità	33,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,430 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	6,860 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Wiring diagram

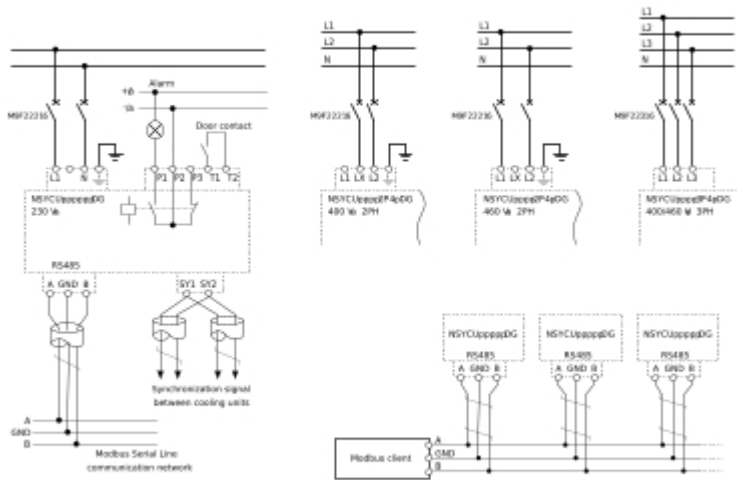

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The infographic features a central image of three Schneider Electric NSYCUSP009DG cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized unit, and a compact floor-standing unit. Surrounding this central image are six circular icons, each with a descriptive text block:

- Connected with alarming and setting data:** Represented by an icon of a speaker with sound waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL:** Represented by an icon of four checkboxes, all of which are checked.
- 3 redundant modes for critical application:** Represented by an icon of a server rack with three arrows pointing to different sections.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio:** Represented by an icon of a recycling symbol.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units:** Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement:** Represented by an icon of a clock with a checkmark inside.