Scheda dati

Specifiche



Cassetta in poliestere orizzontale montata a parete, PanelSeT PLM, 536x747x300 IP66

NSYPLM57G

Prezzo: 476,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	536 mm
Larghezza nominale	747 mm
Profondità nominale	300 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Senso Di Installazione	Orizzontale
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura
Tipo Di Corpo	Zoccolo integrato, sul lato laterale Stampato monoblocco con tacche sul retro
Tipo Di Porta	Semplice
Apertura Porta	Giù
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta cerniere tagliate
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA classificazione 13 IEC 62208 NEMA classificazione 4X
Certificazioni Prodotto	UL BV
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente	-40…80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	56,000 cm
Confezione 1: larghezza	81,500 cm
Confezione 1: profondità	33,000 cm
Peso imballo (Kg)	14,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	124,700 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	112,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**109 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**49 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**28 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**28 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	**37 %**
Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Dimensions

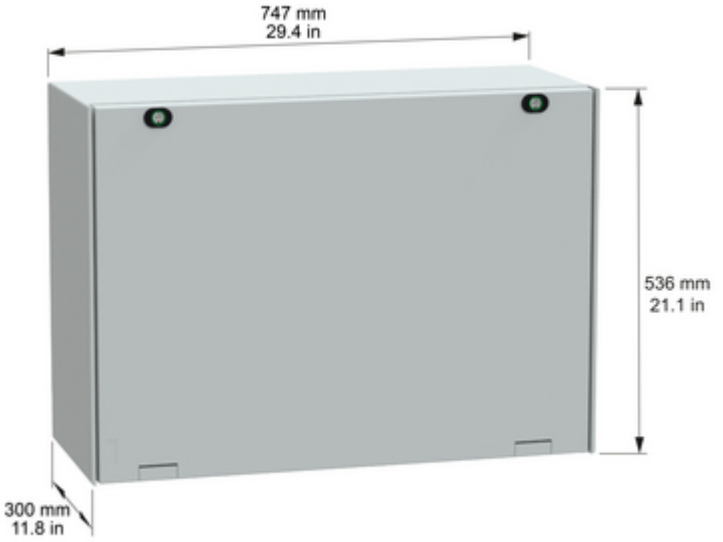


Image of product / Alternate images

Alternative









Image of product in real life situation



Offer Marketing Illustration

Packaging

