

Scheda dati

Specifiche



Cassetta in poliestere orizzontale
montata a parete, PanelSeT PLM,
852x1056x350 IP66

NSYPLM810G

Prezzo: 1.281,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	852 mm
Larghezza nominale	1056 mm
Profondità nominale	350 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Senso Di Installazione	Orizzontale
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura
Tipo Di Corpo	Zoccolo integrato, sul lato laterale Stampato monoblocco con tacche sul retro
Tipo Di Porta	Semplice
Apertura Porta	Giù
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta cerniere tagliate
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA classificazione 13 IEC 62208 NEMA classificazione 4X
Certificazioni Prodotto	UL BV
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	113,000 cm
Confezione 1: larghezza	38,000 cm
Confezione 1: profondità	87,500 cm
Peso imballo (Kg)	31,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	123,400 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	106,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	242 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	110 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	62 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	63 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	37 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

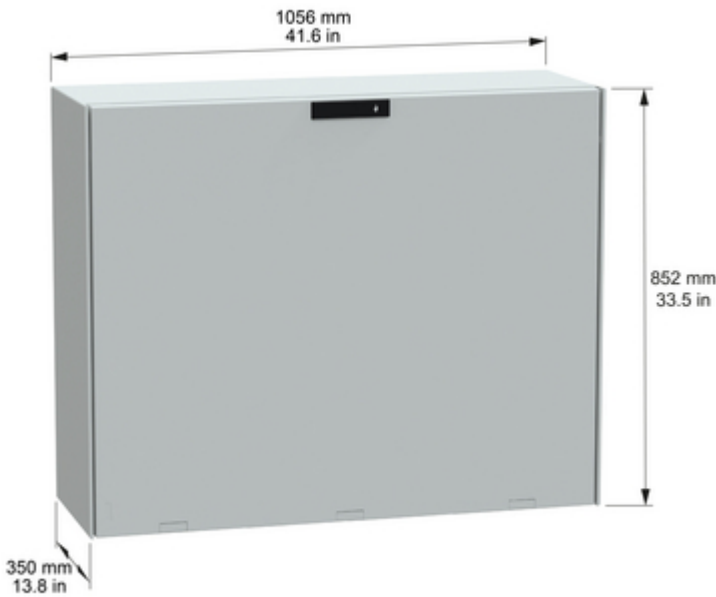


Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation



Offer Marketing Illustration

Packaging

