

# Scheda dati

Specifiche



Cassetta PLS, retro in poliestere,  
coperchio PC opaco IP65  
36x72x23cm

NSYPLSC3672AG

**Prezzo: 382,50 EUR**

## Presentazione

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                                          |
| Nome Prodotto                | PanelSeT PLS                                                                      |
| Nome Dispositivo             | PLS                                                                               |
| tipo di custodia             | Multifunzione                                                                     |
| Categoria                    | Box modulare isolante                                                             |
| Altezza nominale             | 360 mm                                                                            |
| Larghezza nominale           | 720 mm                                                                            |
| Profondità nominale          | 230 mm                                                                            |
| Installazione Centralino     | Montaggio a muro                                                                  |
| Composizione Dispositivo     | 1 coperchio: su cassetta<br>1 parte posteriore: su cassetta<br>viti di bloccaggio |
| Corpo Lampada                | Stampato monoblocco                                                               |
| Tipo Di Pannello Frontale    | Coperchio alto pieno                                                              |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Vite a taglio                                                                     |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Parti Rimovibili        | Coperchio vite di bloccaggio                                                |
| Materiale               | Coperchio: polycarbonato<br>Retro: poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Colore                  | Corpo: Grigio (RAL 7035)                                                    |
| Norme Di Riferimento    | NEMA 4X<br>NEMA classificazione 13<br>IEC 62208                             |
| Certificazioni Prodotto | UL                                                                          |

## Ambiente

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Classe Di Isolamento      | Classe II                   |
| Grado Di Protezione Ip    | IP66 conforme a CEI 60529   |
| Grado Di Protezione Ik    | IK09 conforme a CEI 62262   |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208 |
| Temperatura Di Stoccaggio | -30...70 °C                 |

## Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 26,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 73,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 37,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 5,398 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 20         |
| Confezione 2: altezza            | 166,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 121,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 55 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 32 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 11 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.7 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 12 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 4                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---

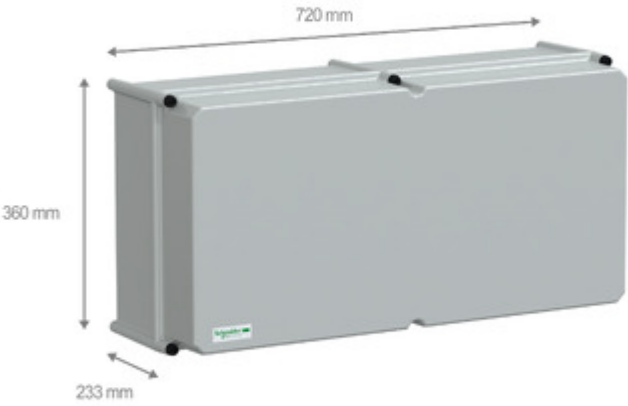


Image of product / Alternate images

Alternative

---

