


Scheda dati

Specifiche



Telaio rack fisso 1200x600 24U

NSYRCK24

Prezzo: 203,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Rack 19"
Applicazione	Applicazione elettronica
Per le dimensioni nominali del contenitore	- H: 1200 mm
Tipo Rack	Fisso
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore
Supporto al montaggio	Staffa supporto rack fisso 19"
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 montante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Numero Di Unità Da 19"	24

Caratteristiche tecniche

Copertura del Rack	Completo
Materiale	Acciaio
Descrizione Cassetta/Armadio	Cassetta autoportante
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipologia Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 25 mm
Carico Permanente Ammissibile	400 kg
Altezza	1200 mm
Larghezza	Nominale: 600 mm Nominale: 800 mm
Profondità	60 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	109,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,258 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	42,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	176,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	14 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì


Technical Illustration

Dimensions

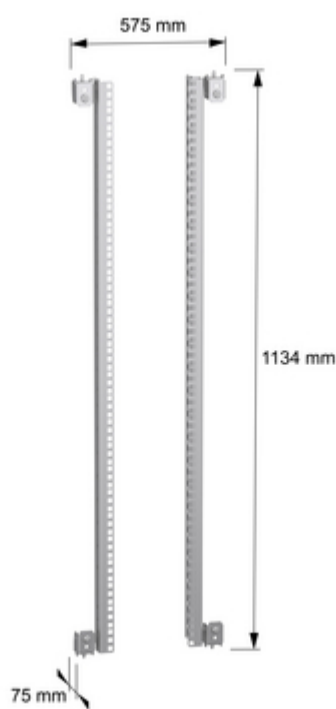

Technical Illustration

Exploded view

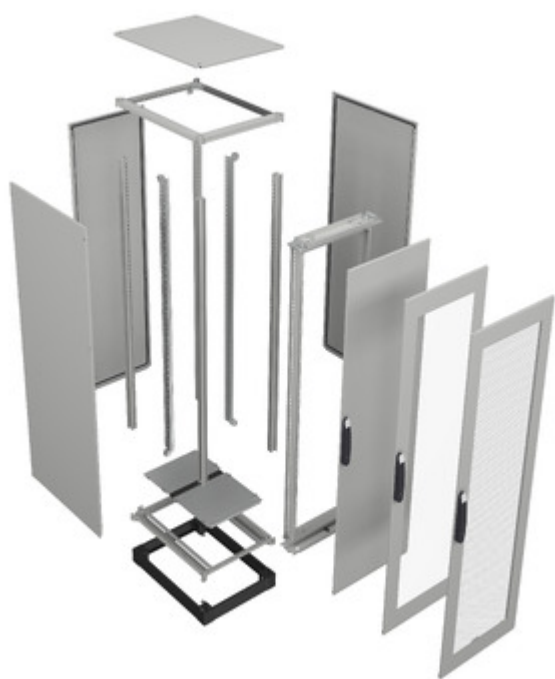

Technical Illustration

Exploded view

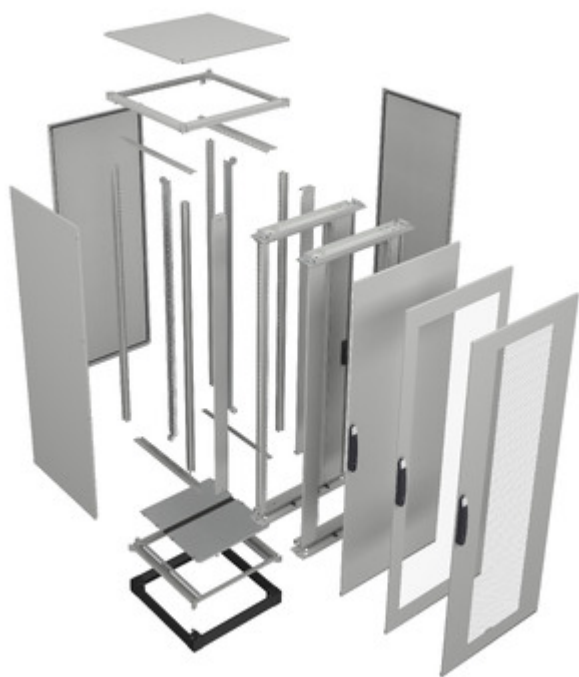


Image of product / Alternate images

Alternative

