Scheda dati

Specifiche



Cassetta derivazione PanelSeT S3DB 300X400X150

NSYS3DB3415

Prezzo: 318,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3DB
Applicazione	Applicazione terminale
Categoria	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	300 mm
Larghezza Nominale Cassetta	400 mm
Profondità Nominale Cassetta	150 mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Senza pressacavo
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete Posizione orizzontale o verticale
Applicazione Prodotto	Per apparecchiatura con terminale
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura

Caratteristiche tecniche

tipo di corpo	Guida frontale salvagoccia doppio spessore Struttura monoblocco
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (180 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Acciaio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	BV GL DNV cUL UL
peso prodotto	4,748 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X/13
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,500 cm
Confezione 1: profondità	41,500 cm
Peso imballo (Kg)	4,748 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	139,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	186,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**45 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**23 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Dimensions

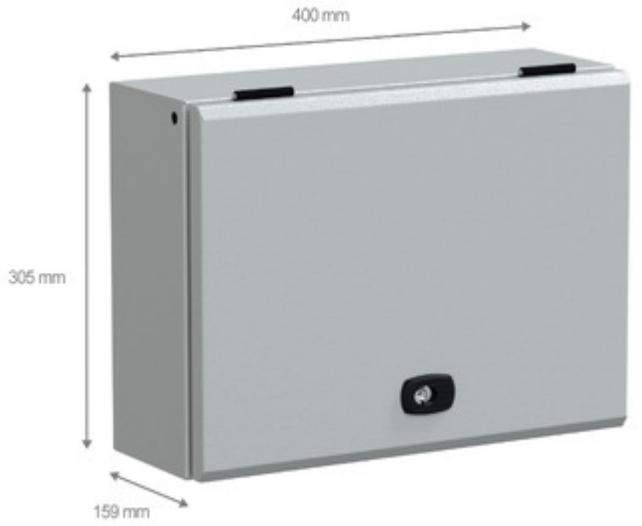

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

