

Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio
inox 304L, porta piena,
600x600x250mm, IP66

NSYS3X6625

Prezzo: 1.184,00 EUR

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial S3X
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	600 mm
Larghezza nominale	600 mm
Profondità nominale	250 mm
installazione del prodotto	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura: porta 2 profilo verticale con fori: porta

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Senza pressacavo
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox
Finitura Superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato
peso prodotto	13,902 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	UL 508 tipo A CAN/CSA 22

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Caratteristiche Ambientali	Corrosivo Igiene specifica

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	26,500 cm
Confezione 1: larghezza	61,000 cm
Confezione 1: profondità	61,500 cm
Peso imballo (Kg)	13,902 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	198,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	122,000 cm
Confezione 2: peso	271,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	207 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	142 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	28 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	36 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

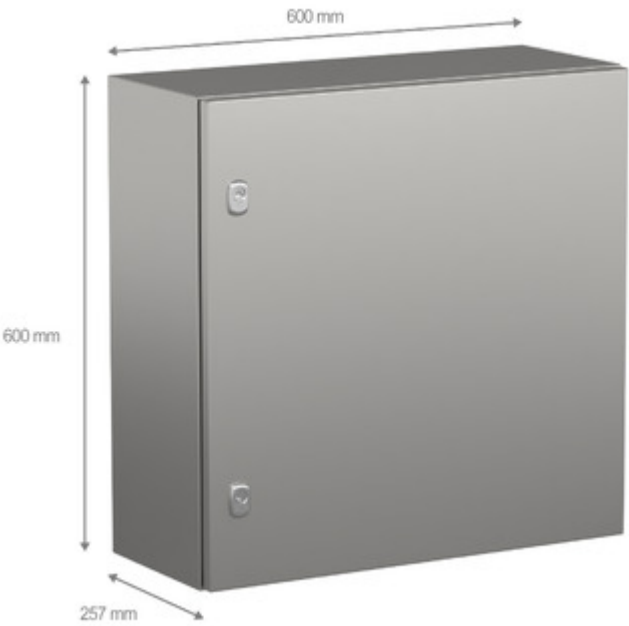

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



High resistance
to corrosion



Earthing
studs included



Large choice
of dimensions
& accessories





Built
to last



Easy to equip
Easy to maintain



Easy & quick
assembly