


Scheda dati

Specifiche



Cassetta industriale Flat Box 200x400x80

NSYSBM20408

Prezzo: 89,10 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SBM
Applicazione	Multifunzione
Categoria	Cassetta industriale
Nome Dispositivo	SBM
Modello Pulsantiera	Flat box
Altezza Nominale Cassetta	200 mm
Larghezza Nominale Cassetta	400 mm
Profondità Nominale Cassetta	80 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	4 vite coperchio 1 coperchio 1 corpo
Corpo Lampada	Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo Di Pannello Frontale	Porta liscia
Fissaggio Copertura	Vite metallica a mezzo giro
Tipo Di Chiusura	Vite impermeabile PZ2 area esterna sigillata
Parti Rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Finitura Superficie	Polvere di poliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	DNV-GL UL BV
Grado di Protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme aCEI 62262
Temperatura Di Stoccaggio	-35...60 °C
temperatura di esercizio	-35...80 °C
peso prodotto	2,658 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	42,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,658 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	84
Confezione 2: altezza	169,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	236,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	96
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

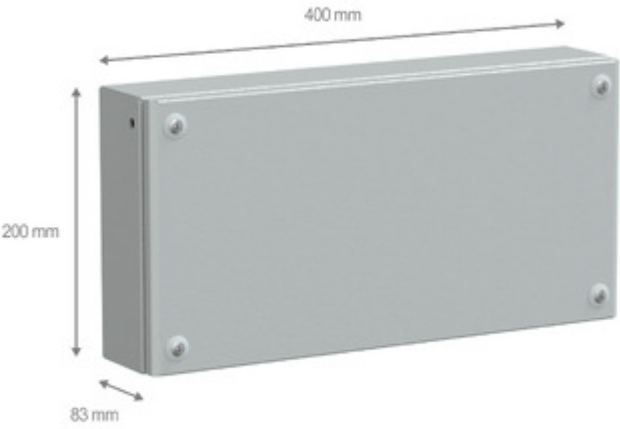

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Modular: Large choice of dimensions

Quality & aesthetics

Easy & versatile installation

Ergonomic design

Image of product in real life situation

