

Scheda dati

Specifiche



Porta trasparente, PanelSeT SFN,
per armadio elettrico H1200
W600mm, RAL7035

NSYSFND126T

Prezzo: 383,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Porta
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	- H: 1200 mm W: 600 mm
Luogo di montaggio	Lato Lato anteriore
Compatibilità Gamma	PanelSeT SFN
Composizione Dispositivo	1 porta 1 serratura con maniglia e inserto doppia barra 5 mm 1 Sistema con barre di blocco, 4 punti 4 cerniere 4 fermi di bloccaggio della barra
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Porta: cristallo temperato Porta: sheet steel
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Tipo Di Porta	Vetro
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Altezza	Nominale: 1200 mm
Larghezza	Nominale: 569 mm
peso prodotto	10,8 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	58,000 cm
Confezione 1: profondità	121,000 cm
Peso imballo (Kg)	12,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	78,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	121,000 cm
Confezione 2: peso	130,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	64 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	31 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	27 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

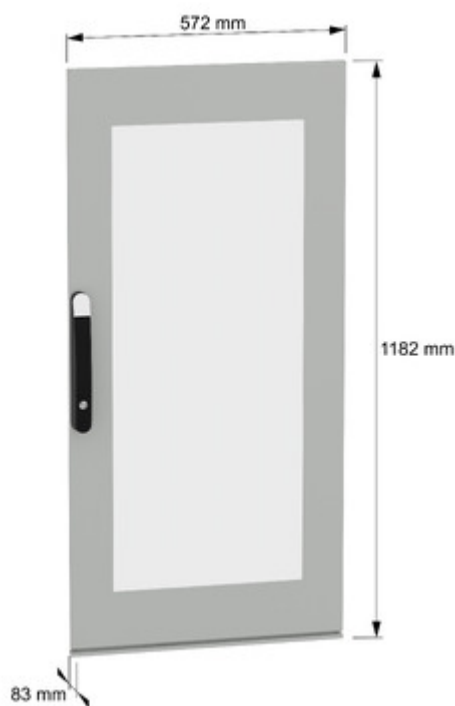

Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation

