


Scheda dati

Specifiche



Porta parziale trasparente,
PanelSeT SFN, per armadio
elettrico PC W600mm, RAL7035,
H520mm

NSYSFNPCPD600T

Prezzo: 318,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Applicazione	Applicazione PC
Tipo Prodotto	Porta parziale
Compatibilità Gamma	PrismaSeT SFN PC
Altezza Nominale Cassetta	520 mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 mm
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Composizione Dispositivo	anta parziale cerniera 5 mm double bar insert

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Esterna piena
Luogo di montaggio	Lato anteriore
Tipo Di Chiusura	Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
Materiale	Acciaio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	54,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,182 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	55,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	103,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	36 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	15 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

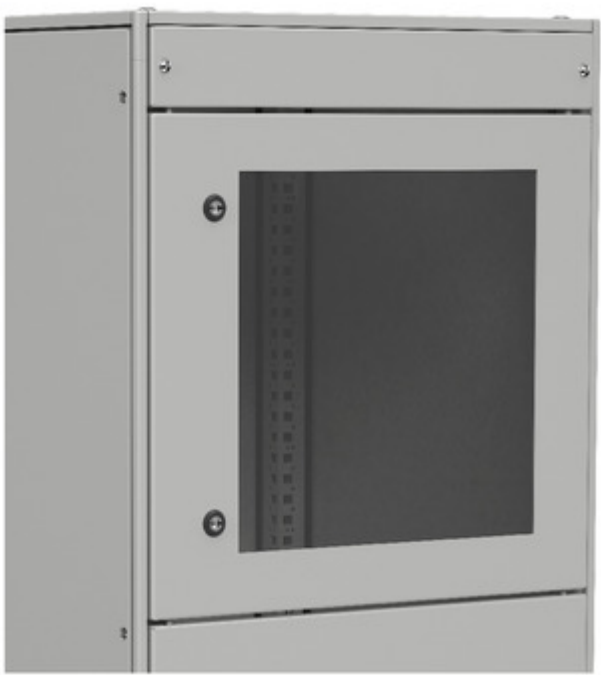


Image of product in real life situation

