

Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1600x1200x400 2 porte

NSYSM1612402D

Prezzo: 1.272,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SM
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Applicazione	Multifunzione
Tipo Accessorio D'Installazione	Armadio
Composizione Dispositivo	1 corpo 2 porta 2 piastra passacavo 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 Sistema di blocco: Porta sinistra 4 staffa per piastra di montaggio
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Staffa per piastra di montaggio Con viti
Altezza Nominale Cassetta	1600 mm
Larghezza Nominale Cassetta	1200 mm
Profondità Nominale Cassetta	400 mm

Caratteristiche tecniche

Numero Di Porte	Fronte: 2 porta(e)
Apertura Porta	Sinistra (120 °) Destra (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Corpo Lampada	Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Standard
Ingresso Cavi	1 ingresso
Materiale	Corpo: sheet steel Porta: sheet steel Cerniera: zama
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Accessibilità Per Uso	Anteriore
peso prodotto	97,5 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	BV UL DNV
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 conforme a UL conforme a cUL
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	173,000 cm
Confezione 1: larghezza	125,000 cm
Confezione 1: profondità	49,000 cm
Peso imballo (Kg)	104,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	173,000 cm
Confezione 2: larghezza	125,000 cm
Confezione 2: profondità	98,000 cm
Confezione 2: peso	208,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	711 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	233 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	206 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	255 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	89
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view

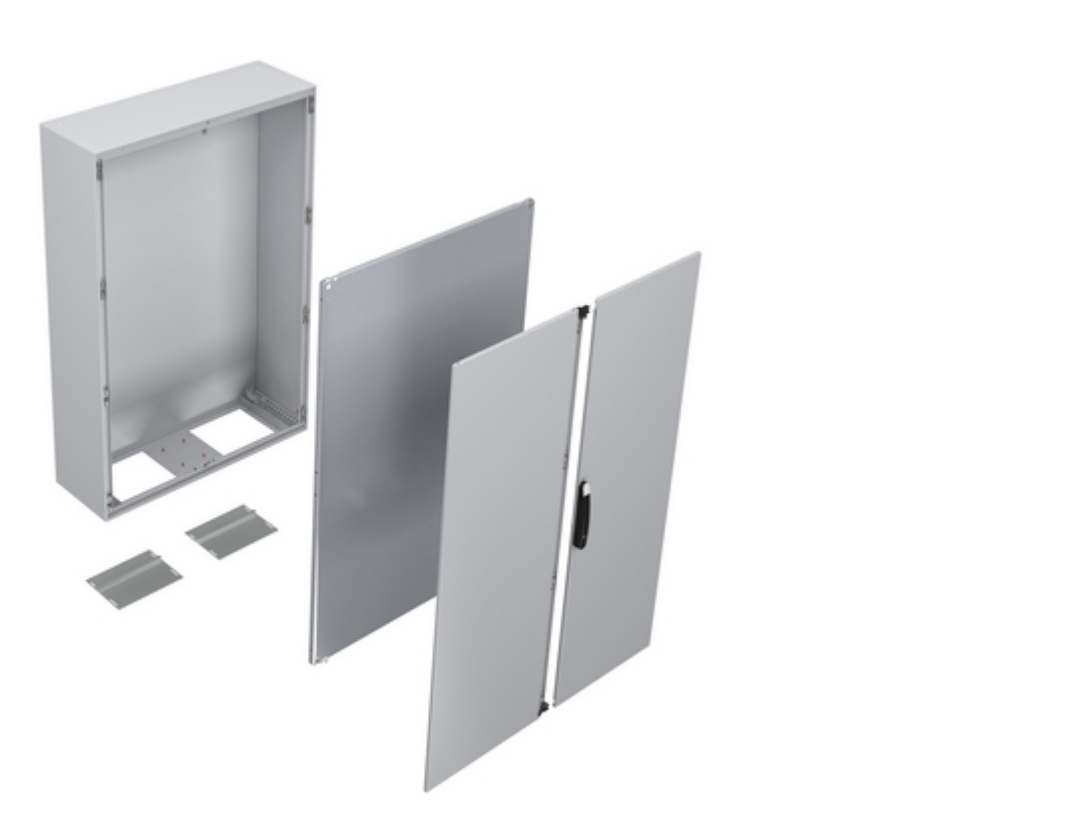


Image of product / Alternate images

Alternative





