


Scheda dati

Specifiche



Contenitore in policarbonato
PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL
7035, A138xL93xP72 con coperchio
trasparente H20

NSYTBP1397T

Prezzo: 55,05 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
altezza	138 mm
larghezza	93 mm
profondità	72 mm
altezza interna	125 mm
larghezza interna	80 mm
Profondità interna	65 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Quantità Per Confezione	Set da 2
Corpo Lampada	Stampato monoblocco
Tipo Di Pannello Frontale	Copertura trasparente bassa
Fissaggio Copertura	Viti in plastica
Tipo Di Chiusura	Vite impermeabile piatto area esterna sigillata
Parti Rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035) Trasparente
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL 508 A
Certificazioni Prodotto	TÜV UL
Classe Di Isolamento	Classe II
posizione montaggio	Esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
peso prodotto	0,23 kg

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,200 cm
Confezione 1: larghezza	9,300 cm
Confezione 1: profondità	13,800 cm
Peso imballo (Kg)	230,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	20,500 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	14,500 cm
Confezione 2: peso	504,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	58
Confezione 3: altezza	40,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	15,532 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

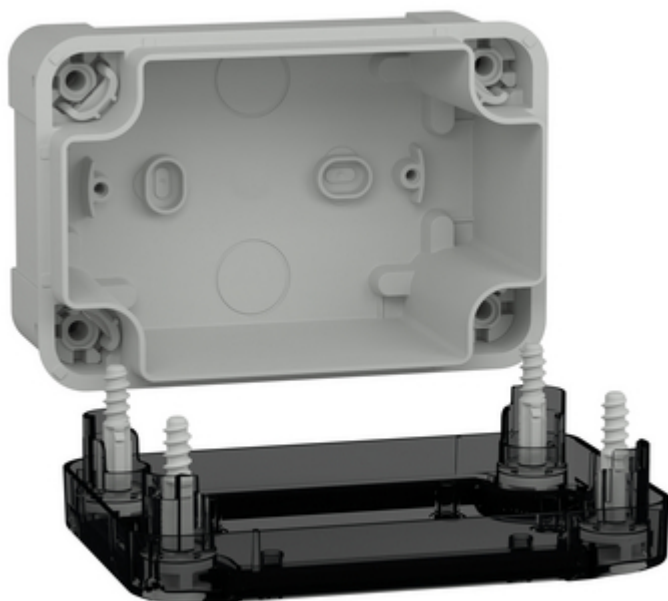


Image of product in real life situation

