

# Scheda dati

Specifiche



Contenitore in polycarbonato  
PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL  
7035, A192xL164xP105 con  
coperchio opaco H40

NSYTBP191610H

Prezzo: 54,25 EUR

## Presentazione

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamma                     | PanelSeT                                        |
| Nome Prodotto             | PanelSeT TBP                                    |
| Applicazione              | Multifunzione                                   |
| Category                  | Cassetta industriale                            |
| altezza                   | 192 mm                                          |
| larghezza                 | 164 mm                                          |
| profondità                | 105 mm                                          |
| altezza interna           | 175 mm                                          |
| larghezza interna         | 150 mm                                          |
| Profondità interna        | 100 mm                                          |
| Installazione Centralino  | Montaggio a muro                                |
| Composizione Dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio      |
| Corpo Lampada             | Stampato monoblocco                             |
| Tipo Di Pannello Frontale | Coperchio alto pieno                            |
| Fissaggio Copertura       | Viti in plastica                                |
| Tipo Di Chiusura          | Vite impermeabile piatto area esterna sigillata |
| Parti Rimovibili          | Coperchio con viti impermeabili                 |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiale               | Polycarbonato                                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                           |
| Norme Di Riferimento    | UL 508 A<br>IEC 62208                                       |
| Certificazioni Prodotto | TÜV<br>UL                                                   |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                   |
| posizione montaggio     | Esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| peso prodotto           | 0,62 kg                                                     |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
|------------------------|------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione Ik    | IK08 conforme aCEI 62262 |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C                   |
| Temperatura Di Stoccaggio | -15...60 °C              |
| Operating temperature     | -25...80 °C              |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 12,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 17,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 20,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 597,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 17         |
| Confezione 2: altezza            | 40,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 41,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 61,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 10,149 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 204        |
| Confezione 3: altezza            | 134,500 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 133,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

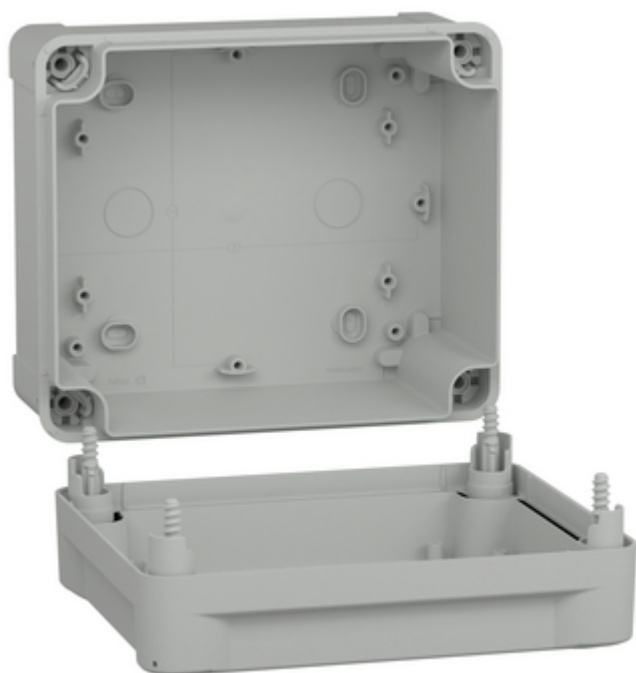


Image of product in real life situation

