

Scheda dati

Specifiche



Contenitore in polycarbonato
PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL
7035, A89xL89xP54 con coperchio
opaco H10

NSYTBP885

Prezzo: 24,75 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
altezza	89 mm
larghezza	89 mm
profondità	54 mm
altezza interna	80 mm
larghezza interna	80 mm
Profondità interna	47 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Quantità Per Confezione	Set da 5
Corpo Lampada	Stampato monoblocco
Tipo Di Pannello Frontale	Coperchio basso pieno
Fissaggio Copertura	Vite in metallo
Tipo Di Chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti Rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Polycarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	UL 508 A IEC 62208
Certificazioni Prodotto	TÜV UL
Classe Di Isolamento	Classe II
posizione montaggio	Esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
peso prodotto	0,108 kg

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	8,900 cm
Confezione 1: profondità	8,900 cm
Peso imballo (Kg)	105,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	9,300 cm
Confezione 2: larghezza	9,400 cm
Confezione 2: profondità	29,300 cm
Confezione 2: peso	527,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	40,000 cm
Confezione 3: larghezza	41,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	17,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

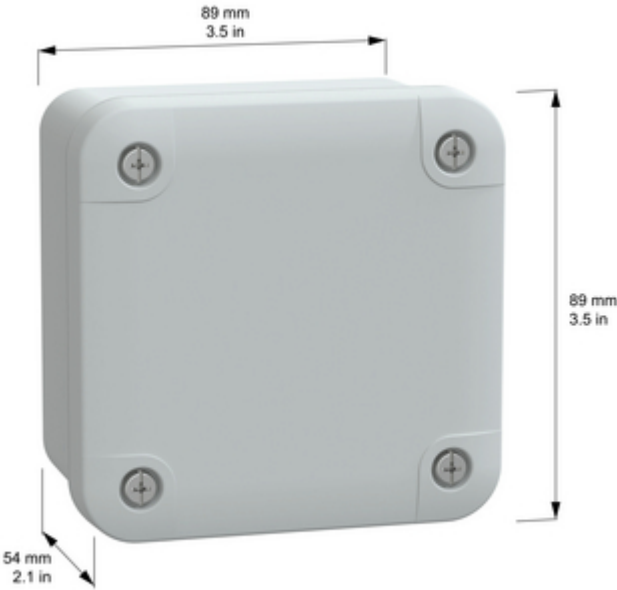


Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

