

Scheda dati

Specifiche



Modulo di ingresso analogico +
base, 2 ingressi isolati, corrente,
tensione, 2/3/4 fili, potenza loop,
hardened, Modicon Edge I/O NTS

NTSAMI0210HK

Prezzo: 476,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Edge I/O NTS
Tipo Prodotto	Modulo ingresso analogico
Composizione Del Kit	NTSAMI0210H module NTSXBA0200H base
Mandatory accessory	NTSXTB12_0_H terminal block
Compatibilità Del Prodotto	NTSN.....
Compatibilità Gamma	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Third party
Applicazione	Applicazione industriale
Numero ingressi analogici	2
Modalità operativa	Synchronous/Isochronous/Asynchronous

Caratteristiche tecniche

tipo di ingresso analogico	Corrente +/- 20 mA Corrente 0...20 mA Corrente 4...20 mA Tensione +/- 10 V Tensione 0...10 V Tensione +/- 5 V Tensione 0...5 V Tensione 1...5 V
Discrete input wiring mode	2, 3 o 4 fili
risoluzione ingresso analogico	15 bit + segno
sovraccarico ammesso su ingressi	30 V maximum voltage 30 V at 50 mA maximum current
impedenza d'ingresso	> 10 MΩ in voltage mode 250 Ohm + internal current protector 10 Ohm typical
durata campionatura	0,499 ms
Tipo di protezione ingresso	Over current / miswiring protection per channel for current input Over voltage / miswiring protection per channel for voltage input
Sensor power supply protection	Over current protection per channel Short circuit protection on loop power supply per channel
Input diagnostic	Underflow error per channel Overflow error per channel Broken wire error per channel Hardware error per channel Calibration error per channel Loop power supply error per channel

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

valore LSB	0.31 mV, +/- 10 V 0.31 mV, 0...10 V 0.16 mV, +/- 5 V 0.16 mV, 0...5 V 0.13 mV, 1...5 V 0.61 µA, +/- 20 mA 0.61 µA, 0...2 mA 0.49 µA, 4...20 mA
HART tolerance	Yes
Tipo di cavi	Cavo schermato
deriva di temperatura	± 0.001 % FS/ °C
errore di misurazione	<= 0.05 % FS 25 °C <= 0.1 % FS - 20...60 °C
non-linearità	<= 0.01 % FS, tipo ingresso analogico: tensione/corrente
Common mode rejection	90 dB
alimentazione del sensore	19,2...30 V CC alimentazione sensore 24 V CC Loop power
Tipo alimentatore	Bus power from power supply bus (24 Vdc) Field power from power supply field (24 Vdc)
limiti tensione di esercizio nominale	20.4...28.8 V DC
consumo tipico di corrente	36 mA a 24 V CC on the Bus current 38,4 mA a 24 V CC on the internal field current minimum 246,1 mA a 24 V CC on the internal field current maximum
potenza dissipata in W	1,9 W maximum at 24 V DC
lunghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato: <200 m per Ingressi tensione Cavo schermato: <1000 m per current input
isolamento tra vie	530 V AC
isolamento tra vie e bus	1500 V CA
Isolation between channels and field pwr	No for module sensor power supply 1000 Vac for module loop power supply
Isolation between field power and bus	1500 V AC
Inserimento/rimozione modulo in tensione	Yes
segnalazione locale	1 LED verde per modulo in funzione (RUN) 1 LED per via verde per diagnostica via 1 LED rosso per errore del modulo (ERR)
Colore involucro	Grigio
Supporto di montaggio	Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715 Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
altezza	100 mm
larghezza	30 mm
profondità	80 mm
peso prodotto	0,125 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme
Marcatura	CE UKCA CULus RCM

Certificazioni prodotto	CE UKCA CULus RCM Merchant Navy - EU RO MR (pending) EAC pending ATEX Zone 2 (pending) IECEX zone 2 (pending) CCC Ex zone 2 (pending)
Norme	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN/IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
Direttive	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU
temperatura ambiente di funzionamento	-40...70 °C
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	5...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...2000 m GoPact MCCB con declassamento
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche ambientali	Gas resistant CX & GX combined Salt spray resistant
Resistenza alle vibrazioni	1 g without accessory 2 g with accessory
Resistenza agli shock	15 g per 11 ms (with and without accessory)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,800 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	8,900 cm
Peso imballo (Kg)	148,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	30 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	20 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	66dc73d1-d186-4343-b24e-84507e018951
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì


Disegni dimensionali

Dimensioni

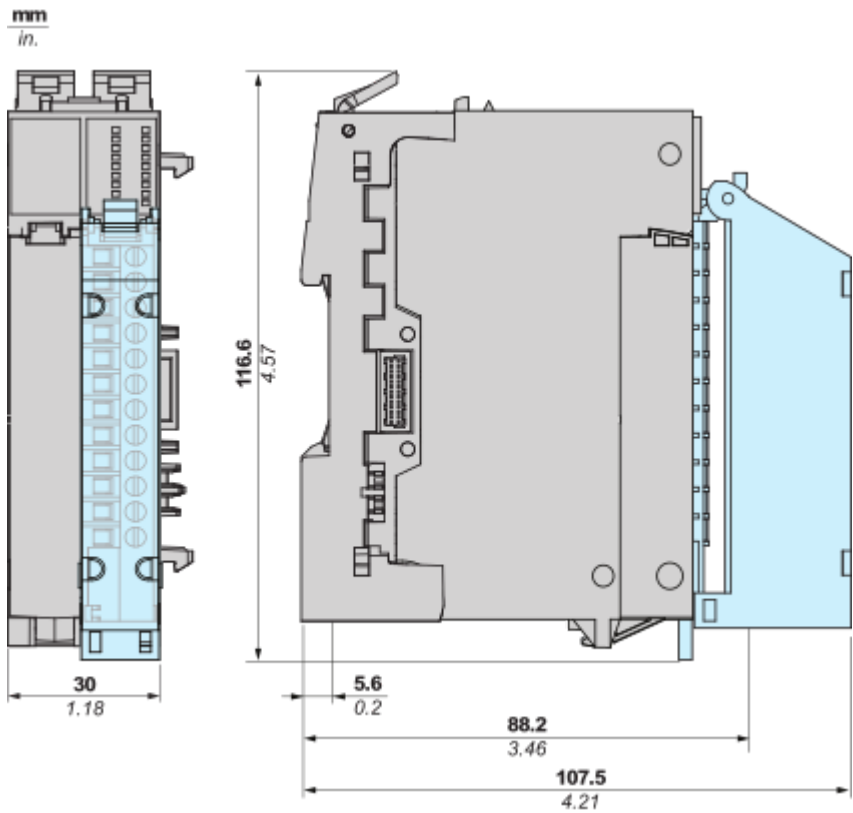

Montaggio e distanza spaziale

Distanze minime

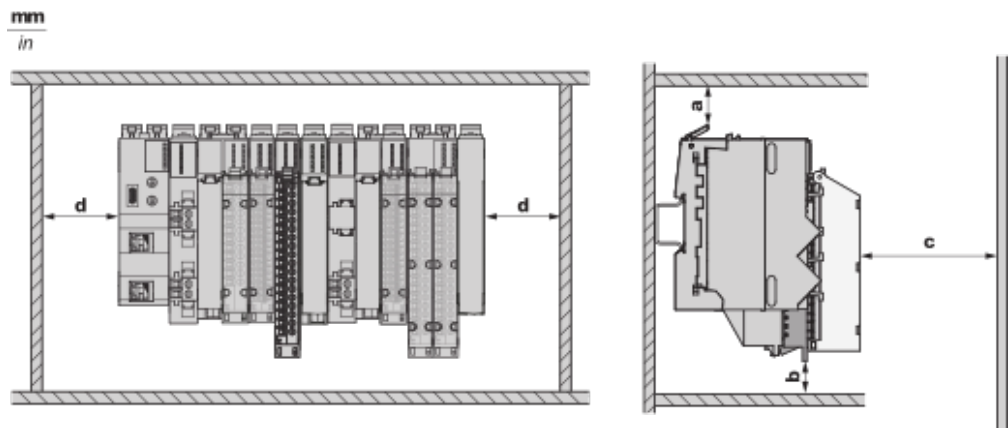


a: 50 mm (1.97 in) b : Senza kit EMC: 25 mm (0,98 in), con kit EMC 55: 55 mm (2,16 in) c: 80 mm (3.15 in) d : 25 mm (0.98 in)


Conessioni e schema

Cablaggio


Collegamento a 2 fili

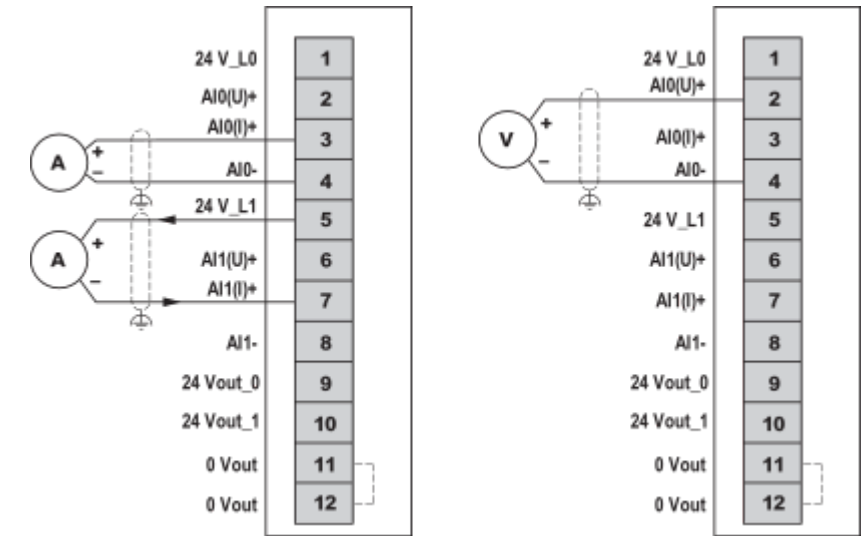

Collegamento a 3 fili

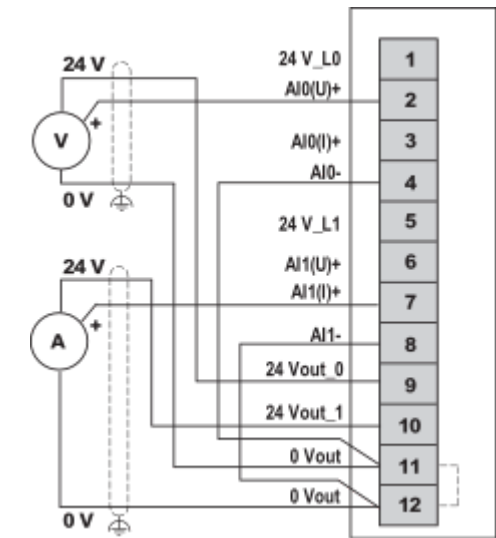


Collegamento a 4 fili

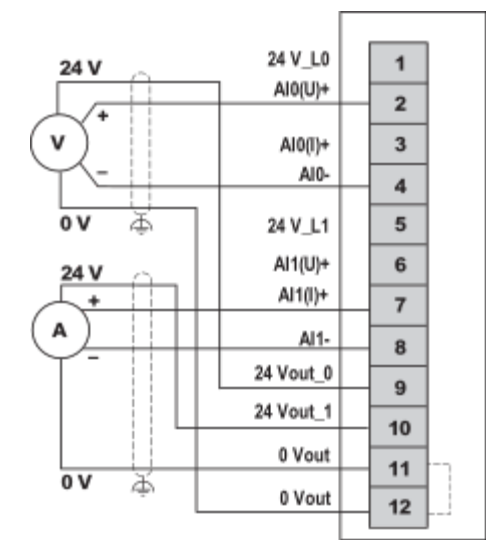

Technical Illustration


Dimensions

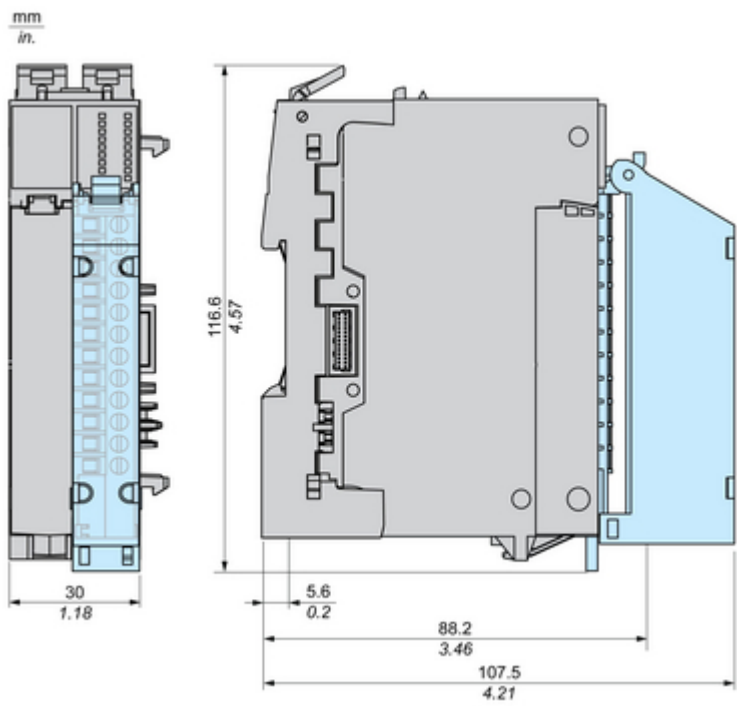

Technical Illustration


Wiring diagram

2-wire connection

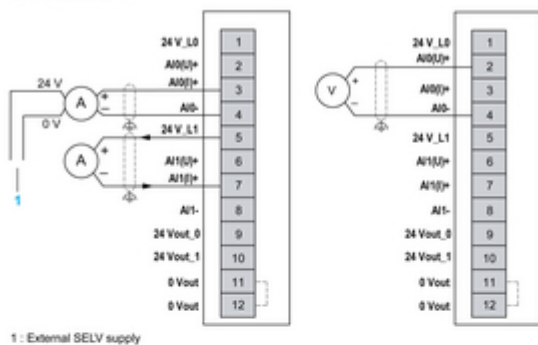

1 : External SELV supply

3-wire connection



4-wire connection


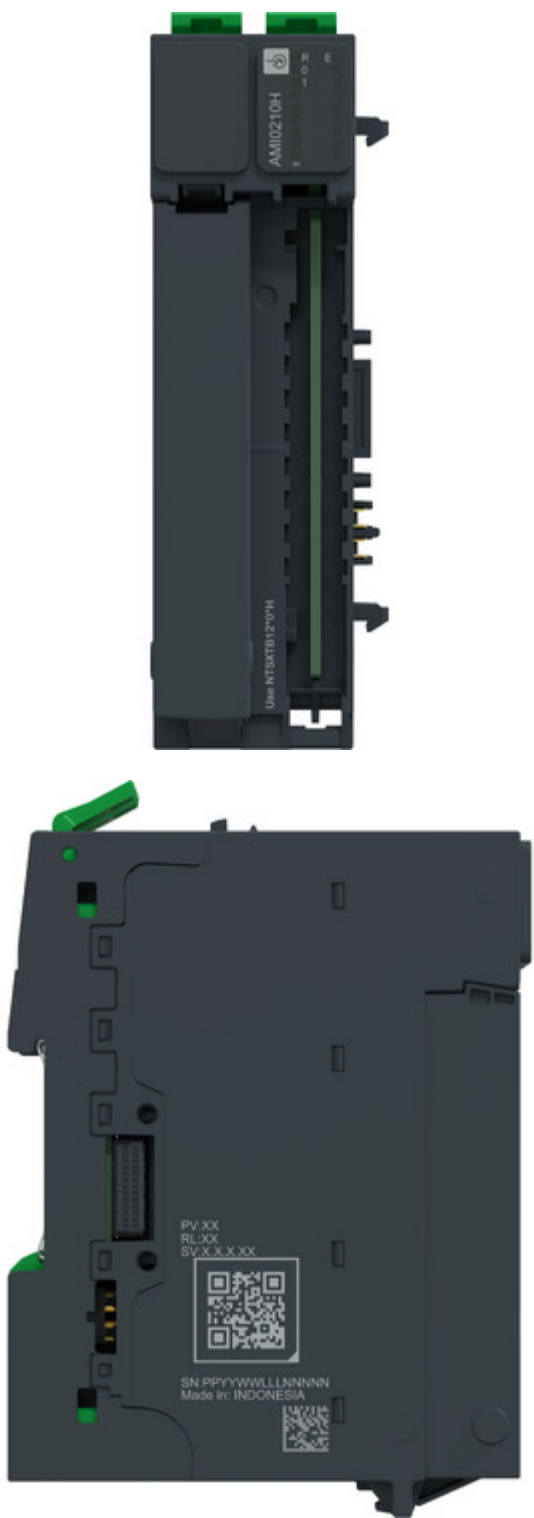


Image of product / Alternate images

Alternative





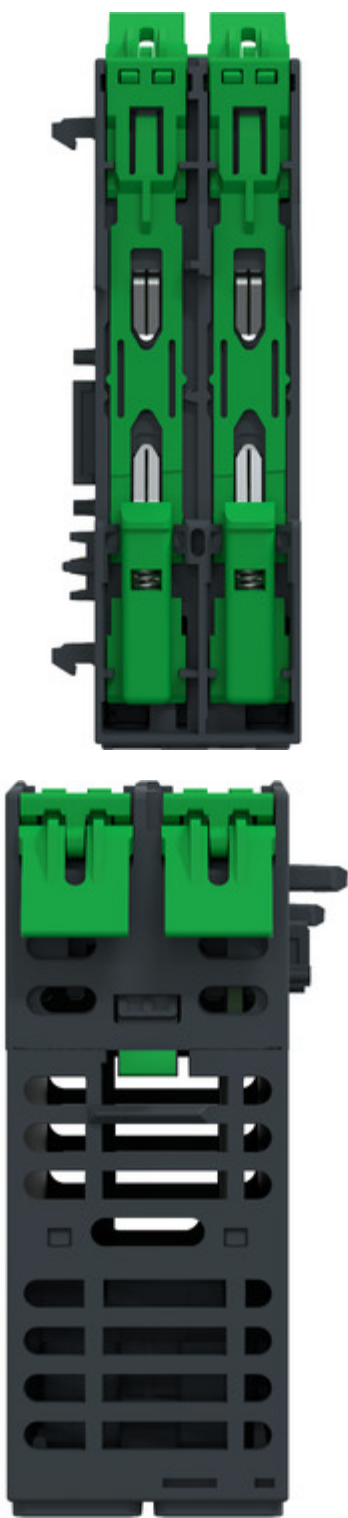


Image of product in real life situation

