

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia di rete + base + terminazione, EtherNet/IP, Modbus TCP, 100 Mbps, 2 RJ45, Modicon Edge I/O NTS

NTSNEC1200K

Prezzo: 443,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Edge I/O NTS
Tipo Prodotto	Network interface module
Composizione Del Kit	NTSNEC1200 NIM NTSXBAA0201H base NTSXMP0000H termination
Compatibilità Gamma	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Modicon m241 & m251 (pending) Soft dPAC (pending) Third party

Caratteristiche tecniche

Tipologia di connessione integrata	Ethernet/IP Modbus TCP Porta USB 2.0
tipo di connettore	2 RJ45 switched ethernet isolated ports USB type C 1
Modalità di scambio	Full duplex Autonegotiation
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
topologia	Daisy chain A stella Ring (using rstp)
server web	Integrato
Servizio di comunicazione	Secure boot Secure storage (via TPM) SCEP client (pending) CAE Support Secure syslog server (pending) TLS 1.2 Embedded TPM DPWS (IPv6) Configuration Web server FDR client BOOTP DHCP client IPv4 EtherNet/IP Server Modbus TCP server OPCUA server (explicit only) SNMP (pending) Crashlog NTP v4 Supporto RSTP Static VLAN configuration Quality of Service (QoS) USB RNDIS

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli I/O indirizzabili	32 modules
segnalazione locale	1 LED (verde) for RUN 1 LED (rosso) for ERR 1 LED (verde/rosso) for I/O 1 LED (verde/rosso) for MS 1 LED (verde/rosso) for NS 1 LED (verde/rosso) for cyber security (SEC)
Colore involucro	Grigio
altezza	100 mm
larghezza	30 mm
profondità	84 mm
peso prodotto	0,262 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE UKCA CULus RCM
Direttive	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive
temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C derating of channel numbers above 55 °C to 12 channels for 24 vdc at 60 °C
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	5...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...2000 m senza riduzione "2000 m...5000 m" con declassamento
Grado di inquinamento	2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	13,500 cm
Peso imballo (Kg)	341,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,536 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	116 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	34 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	81 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì


Disegni dimensionali

Dimensioni

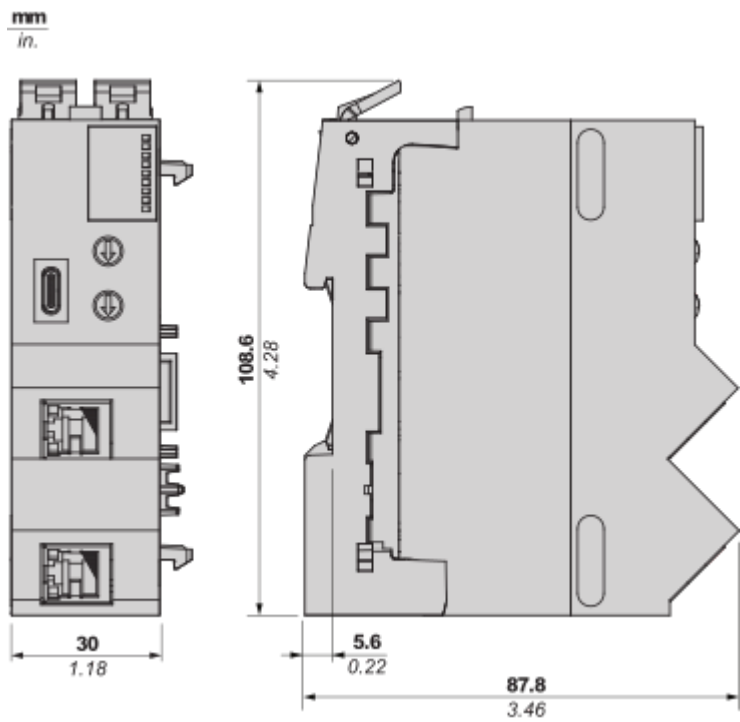

Montaggio e distanza spaziale

Distanze minime

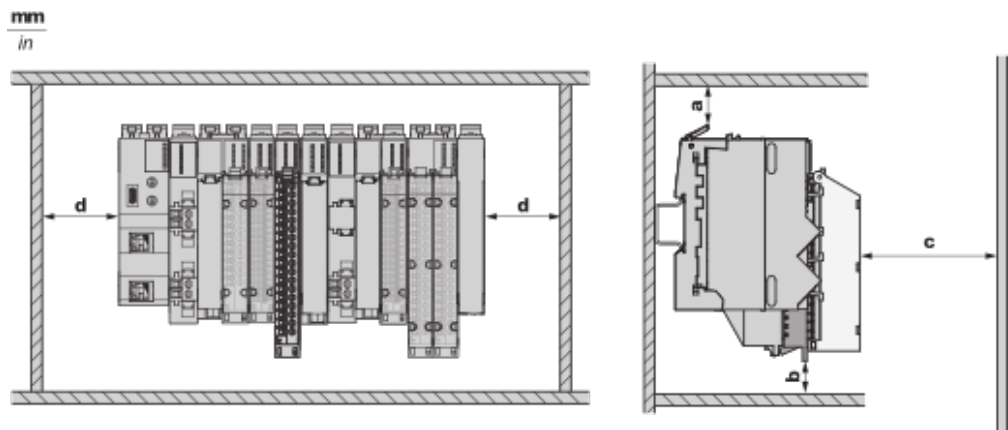

a: 50 mm (1.97 in) b : Senza kit EMC: 25 mm (0,98 in), con kit EMC 55: 55 mm (2,16 in) c: 80 mm (3.15 in) d : 25 mm (0.98 in)

Image of product / Alternate images

Alternative

