

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia di rete + base + terminazione, Sercos III, 100 Mbps, 2 RJ45, Modicon Edge I/O NTS

NTSNSC1200K

Prezzo: 330,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Edge I/O NTS
Tipo Prodotto	Network interface module
Composizione Del Kit	NTSXBA0201H base NTSXMP0000H termination
Compatibilità Del Prodotto	NTSN.....
Compatibilità Gamma	Modicon M262 PacDrive 3 Modicon M660 (pending)

Caratteristiche tecniche

Tipologia di connessione integrata	Ethernet port1 / Serco 3 Porta USB 2.0
tipo di connettore	2 RJ45 switched ethernet isolated ports USB type C 1
Modalità di scambio	Full duplex Autonegotiation
Velocità di trasmissione	100 Mbit/s
topologia	Line interactive Anello
server web	Integrato
Servizio di comunicazione	Secure boot Secure storage (via TPM) SCEP client (pending) CAE Support Secure syslog server (pending) TLS 1.2 Embedded TPM DPWS (IPv6) Configuration Web server FDR client IPV4 Sercos OPCUA server (explicit only) SNMP (pending) Crashlog USB RNDIS
segnalazione locale	1 LED (verde) for RUN 1 LED (rosso) for ERR 1 LED (verde/rosso) for I/O 1 LED (verde/rosso) for MS 1 LED (verde/rosso) for cyber security (SEC)
altezza	100 mm
larghezza	30 mm
profondità	84 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

peso prodotto	0,262 kg
---------------	----------

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE UKCA CULus RCM
Direttive	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive
temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C derating of channel numbers above 55 °C to 12 channels for 24 vdc at 60 °C
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	5...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...2000 m "2000 m...5000 m" con declassamento
Grado di inquinamento	2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,7 cm
Confezione 1: profondità	13,5 cm
Peso imballo (Kg)	275,1 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,9653 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	14,9 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	82,96 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	114 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	32 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	81 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No


Disegni dimensionali

Dimensioni

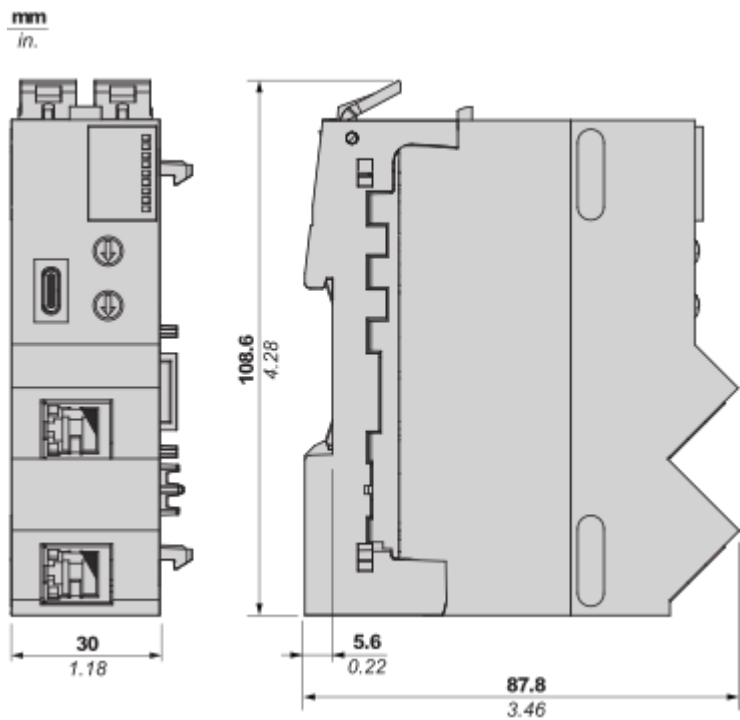

Montaggio e distanza spaziale

Distanze minime

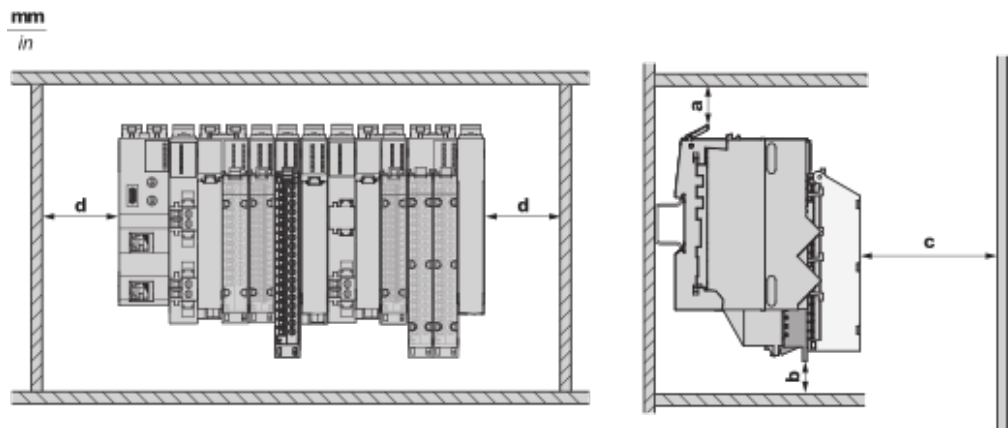

a: 50 mm (1.97 in) b : Senza kit EMC: 25 mm (0,98 in), con kit EMC 55: 55 mm (2,16 in) c: 80 mm (3.15 in) d : 25 mm (0.98 in)

Image of product / Alternate images

Alternative







