

Scheda dati

Specifiche



Modulo di distribuzione comune +
base, 0V DC, 16 punti, hardened,
Modicon Edge I/O NTS

NTSPCM0016HK

Prezzo: 95,70 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Edge I/O NTS
Tipo Prodotto	Common distribution module
Composizione Del Kit	NTSPFB1002H module NTSXBA0100H base
Mandatory accessory	NTSXTB18_0_H terminal block
Compatibilità Del Prodotto	NTSN.....
Compatibilità Gamma	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Third party
Applicazione	Industrial application in severe environment
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V per CC

Caratteristiche tecniche

Limiti della tensione di alimentazione	0 V DC
corrente di ingresso	0 mA
Massima dissipazione di potenza in W	0,587 W
Inserimento/rimozione modulo in tensione	Yes
Tipo di protezione	Protezione da sovracorrente Protezione da sottotensione Protezione sovraccarico Protezione da cortocircuito Protezione polarità inversa Inrush current control Power up limitation PE current
consumo tipico di corrente	3 mA on the Bus current 0 mA on the field current
segnalazione locale	1 LED verde per RUN (Run) logic supplied 1 LED verde per FIELD alimentazione elettrica
Colore involucro	Grigio
Supporto di montaggio	Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715 Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Collegamento elettrico	Screw/spring terminal block
altezza	100 mm
larghezza	15 mm
profondità	80 mm
peso prodotto	0,072 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme
Marcatura	CE UKCA CULus RCM
Certificazioni prodotto	CE UKCA CULus RCM Merchant Navy - EU RO MR (pending) EAC pending ATEX Zone 2 (pending) IECEx zone 2 (pending) CCC Ex zone 2 (pending)
Norme	EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
temperatura ambiente di funzionamento	-40...70 °C
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	5...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	1 g without accessory 2 g with accessory
Resistenza agli shock	15 g per 11 ms (with and without accessory)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Peso imballo (Kg)	99,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,868 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	526 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	509 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì


Disegni dimensionali

Dimensioni

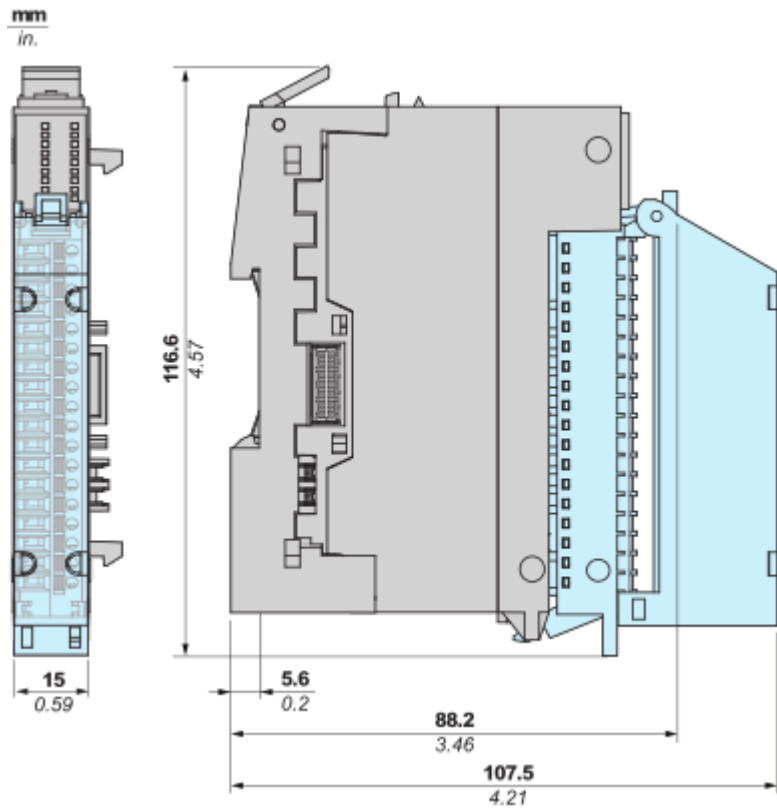

Montaggio e distanza spaziale

Distanze minime

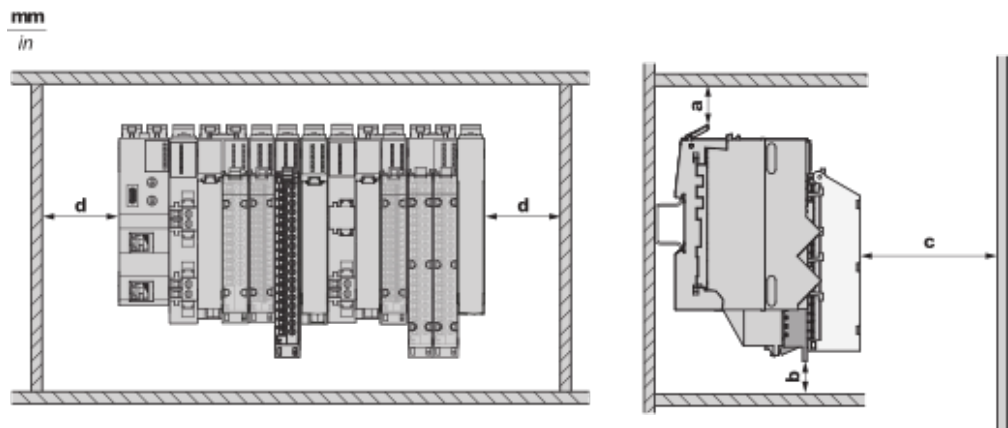


a: 50 mm (1.97 in) b : Senza kit EMC: 25 mm (0,98 in), con kit EMC 55: 55 mm (2,16 in) c: 80 mm (3.15 in) d : 25 mm (0.98 in)


Conessioni e schema

Cablaggio

Schema di cablaggio per NTSPCM0016H

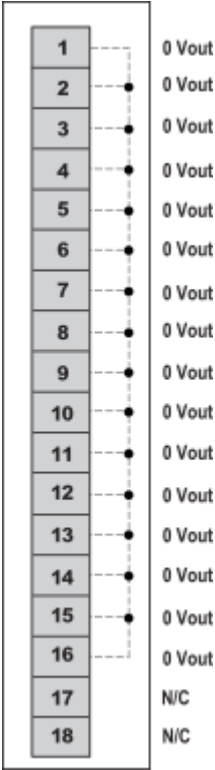


Schema di cablaggio per NTSPCM0016H con NTSDDI1642

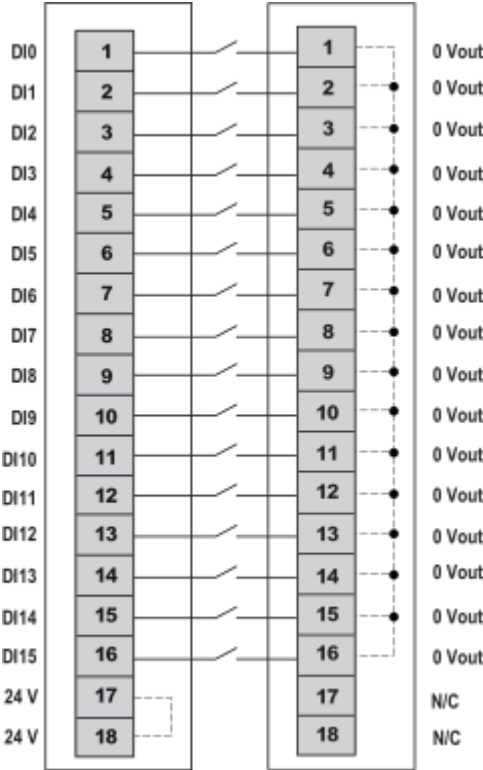

Technical Illustration


Dimensions

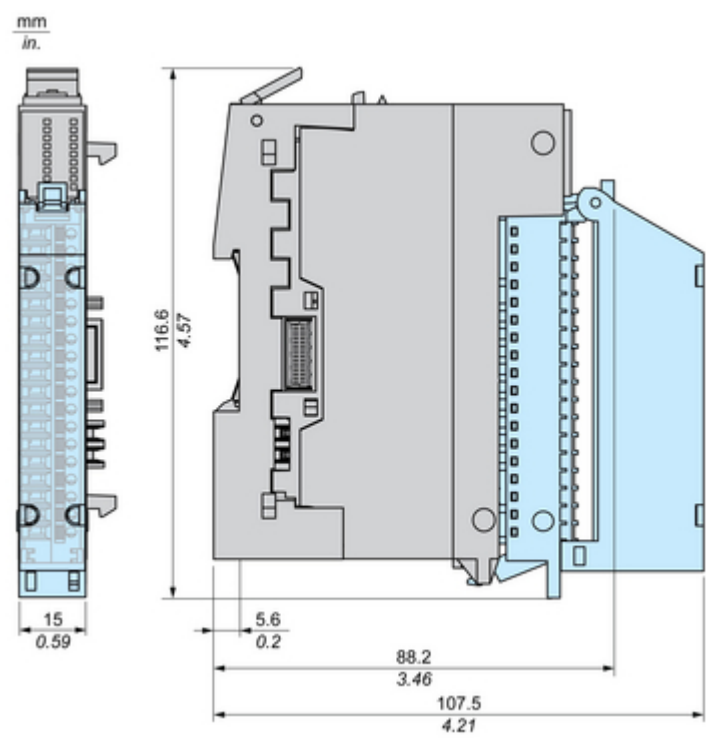

Technical Illustration

Wiring diagram

Wiring diagram for the NTSPCM0016H

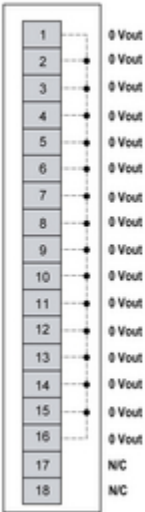

Wiring diagram for the NTSPCM0016H with a NTSDDI1642

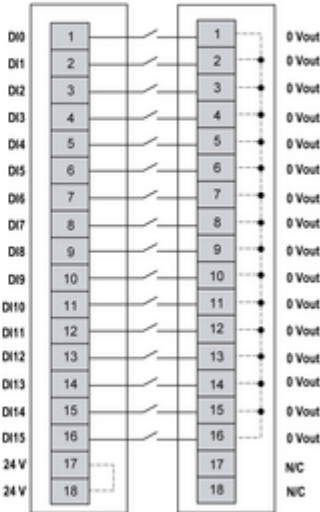


Image of product / Alternate images

Alternative

