

Scheda dati

Specifiche



Morsettiera a molla, 12 punti, passo 5 mm, senza copertura, CA, da utilizzare su moduli a bassa altezza, temprata, Modicon Edge I/O NTS

NTSXTB12210H

Prezzo: 34,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Edge I/O NTS
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Prodotto	Morsettiera
Accessorio / parte separata	Terminal block for low height I/O module
Accessorio / Parte Separata	Modulo I/O
Quantità Per Confezione	Set da 1
Tipo di connettore	Connettore a molla
Numero pin	12
altezza	90 mm
larghezza	14 mm
peso prodotto	0,022 kg
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Morsettiera

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	NTS low height I/O module
Colore	Grigio

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	Nessuno
Marcatura	CURus
Certificazioni prodotto	CE UKCA CULus RCM Merchant Navy - EU RO MR (pending) EAC pending ATEX Zone 2 (pending) IECEx zone 2 (pending) CCC Ex zone 2 (pending)
Norme	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Direttive	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU
temperatura ambiente di funzionamento	-40...70 °C
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	5...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...2000 m senza riduzione "2000 m...5000 m" con declassamento
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	1 g without accessory 2 g with accessory
Resistenza agli shock	15 g per 11 ms (with and without accessory)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	11,800 cm
Peso imballo (Kg)	30,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	14,000 cm
Confezione 2: profondità	21,400 cm
Confezione 2: peso	812,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,584 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	62
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No


Disegni dimensionali

Dimensioni

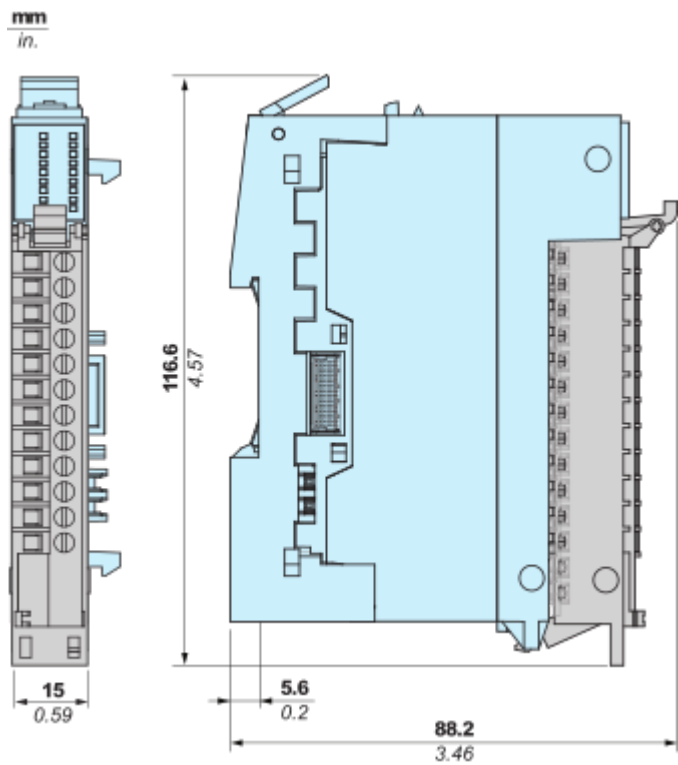

Montaggio e distanza spaziale

Distanze minime

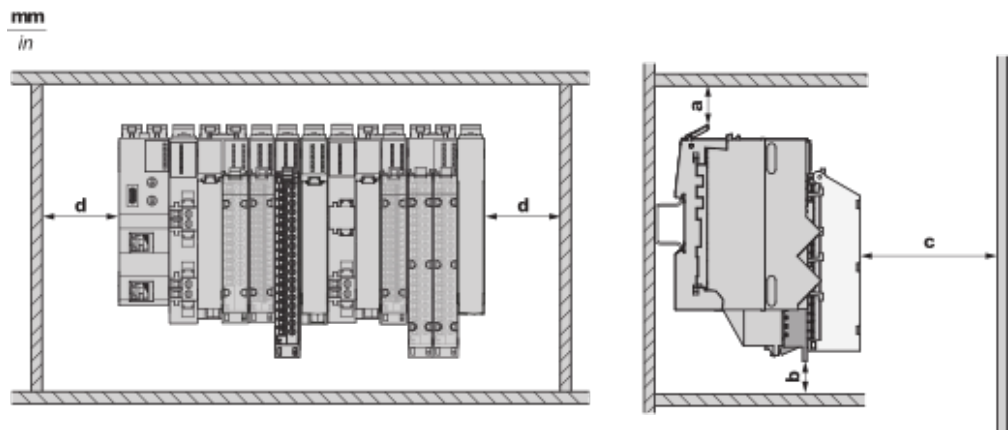

a: 50 mm (1.97 in) b : Senza kit EMC: 25 mm (0.98 in), con kit EMC 55: 55 mm (2.16 in) c: 80 mm (3.15 in) d : 25 mm (0.98 in)

Technical Illustration

Dimensions

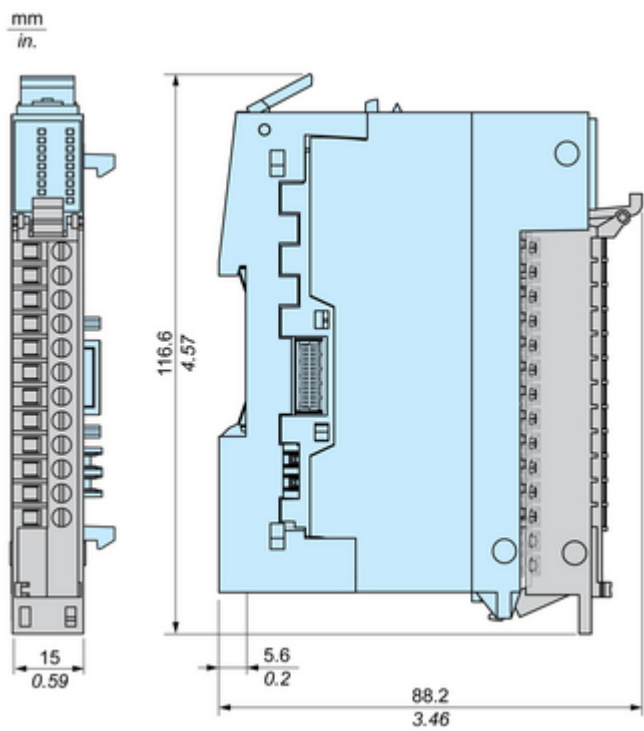


Image of product / Alternate images

Alternative

