

Scheda dati

Specifiche



Gateway, PowerLogic, Panel Server Entry, concentratore gateway wireless 110-277 VAC/DC

PAS400

Prezzo: 374,50 EUR

Presentazione

Gamma	"EcoStruxure"
Nome Prodotto	"Panel Server Entry"
Tipo Prodotto	Gateway
Nome Dispositivo	"PAS400"
Applicazione	Gateway
Tensione nominale di alimentazione [Us]	"110...277 V" CA 50/60 Hz
gateway di comunicazione	Ethernet TCP/IP to wireless devices

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Wireless access point
Protocollo porta comunicazione	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP "IPv4" "IPv6" TCP/IP
Protocollo porta di comunicazione	1 RJ45: Ethernet
numero di slave	20 wireless (IEEE 802.15.4) product(s) - mixed
numero di dispositivi	64 Modbus TCP/IP
numero di ingressi	0
connessioni - morsetti	Alimentazione: terminale a vite (parte superiore) 1,5...2,5 mm² cavi Comunicazione: terminale a vite (parte inferiore) 0,14...1,5 mm² cavi
coppia di serraggio	Alimentazione: 0,6 Nm Comunicazione: 0,25 Nm
Lunghezza di spelatura fili	Alimentazione: 7 mm Comunicazione: 7 mm
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN
Certificazioni Prodotto	CE cULus CB RCM UKCA FCC IC DNV Marina ANSI RF IACS E10

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 "IEC 62974-1" IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 "IEEE 802.11a/b/g/n" "IEEE 802.3 af/at" FCC CFR 47 part 15 class A EN 62311 IEC 62311 ANSI C63.10 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339
profondità	70,2 mm
altezza	93 mm
larghezza	54 mm
peso prodotto	163 g
Registrazione dati	Real time data monitoring
Data buffer for data publication (cloud, SFTP, HTTPS) depending on network	1 mo
Funzione disponibile	Embedded web page for configuration and upgrade Funzionalità di diagnostica Diagnostic report Diagnostiche su comunicazione Gestione dell'energia Con web server integrato Firmware update Backup/restore configuration Configurable event
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Ecosistema dispositivi wireless Schneider Electric
Servizi web	Server HTTPS SFTP publication (CSV / JSON) HTTPS publication (CSV / JSON)
Servizio di comunicazione	"Device Profile for Web Services (DPWS)" Modbus TCP server SNTP client DHCP client RSTP
interfaccia per la messa in servizio	EcoStruxure Power Commission desktop EcoStruxure Power Commission Mobile (through Wi-Fi Access point) Pagina web
Orologio in tempo reale	Con set batteria RTC With user calibration
protocollo sincronizzazione	NTP SNTP

Compatibilità Gamma	EcoStruxure "Facility Expert" EcoStruxure "Building Operation" EcoStruxure "Power Operation" EcoStruxure "Power Monitoring Expert" EcoStruxure "Asset Advisor" EcoStruxure Energy Hub EcoStruxure Resource Advisor Third party SCADA
Communication interface	Wireless (IEEE802.15.4) product

Ambiente

umidità relativa	5...95 %
Grado di protezione IP	IP40 (parte anteriore) IP20 (contenitore)
temperatura ambiente di funzionamento	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Grado di inquinamento	2
Altitudine Di Funzionamento	2000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	10,500 cm
Peso imballo (Kg)	206,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	10,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	129 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	111 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

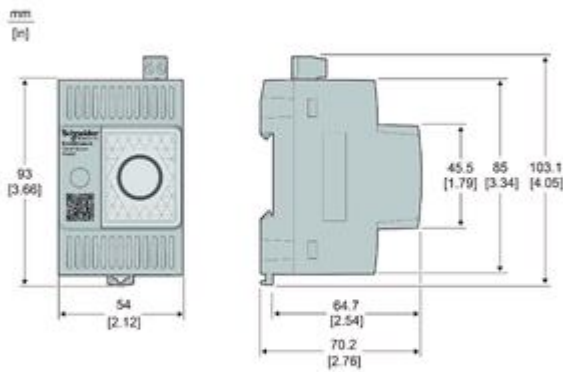

Technical illustration

Product Installation

