

Scheda dati

Specifiche



Relè temporizzato ritardo - 2
funzioni - 0,02 S..300 H - 24-240
VAC - 2 NC/NO

RE48AMH13MW

Prezzo: 89,70 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè temporizzati Harmony
collegamento elettrico	Base ad innesto 8 pin(s)
larghezza	48 mm
Tipo Prodotto	Montaggio a pannello/ relè temporizzato ad innesto
Tipo uscita digitale	Relè
composizione e tipo di contatti	2 OC contatto temporizzato o istantaneo, AgNi (senza cadmio)
nome componente	RE48
Gamma di temporizzazione	2...120 H 5...300 min 0,2...12 min 2...120 s 0,2...12 h 0,02...1,2 s 0,5...30 h 0,2...12 s 5...300 H 0,5...30 s 0,05...3 s 5...300 s 2...120 min 0,5...30 min
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
gamma di tensione	0,85...1,1 Us AC 0,9...1,1 Us DC
Corrente Nominale [In]	5 A

Caratteristiche tecniche

Dim. piastra frontale prodotto	48 x 48 mm
tipo di comando	Selettore pannello frontale
Materiale involucro	Polycarbonato
precisione ripetizione	+/- 0,2 % del massimo valore impostato conforme a IEC 61812-1
deriva di temperatura	+/- 0,02 %/°C del valore massimo di regolazione conforme a IEC 61812-1
deriva di tensione	+/- 0,2 %/°C del valore massimo di regolazione a 48...240 V +/- 1 %/°C del valore massimo di regolazione a 24...48 V
accuratezza regolazione temporizzazione	+/- 5% fondo scala a 25 °C conforme a IEC 61812-1 +/- 10% fondo scala a 25 °C conforme a IEC 61812-1
Tipo di ritardo temporizzato	Ritardo all'eccitazione e ritardo alla diseccitazione - A1- Ritardo alla messa sotto tensione Ritardo all'eccitazione e ritardo alla diseccitazione - A2- Ritardo alla messa sotto tensione Intervallo - H1-Energizzazione a impulsi Intervallo - H2-Energizzazione a impulsi

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

minima durata impulsi	20 ms
Tempo di reset	25 ms alla disattivazione
durata di spunto	55 ms
Fattore di carico	100 %
potenza assorbita in VA	6 VA a 240 V
potenza assorbita in W	2 W a 240 V
potere di interruzione	1250 VA
Corrente minima di commutazione	100 mA
Corrente massima di commutazione	5 A
massima tensione di commutazione	250 V CA/CC
durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	30000000 cicli
tensione di uscita	240 V a 5 A AC-12 30 V a 2 A DC-13 240 V a 1,5 A AC-15
Marcatura	CE
resistenza alle sovratensioni	1 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 livello 3 2 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5 livello 3
Supporto al montaggio	Montaggio base: zoccolo Montaggio pannello: sistema fornito con il prodotto
segnalazione locale	1 LED (giallo) for stato relè uscita Indicatore LED (verde) for lampeggiatore: relè eccitato temporizzazione in corso Indicatore LED (verde) for fisso: relè eccitato, nessuna temporizzazione in corso
funzione disponibile	A1- Ritardo alla messa sotto tensione-2 OC A2- Ritardo alla messa sotto tensione-2 OC H1-Energizzazione a impulsi-2 OC H2-Energizzazione a impulsi-2 OC
Tipo di controllo	Senza pulsante di test
peso prodotto	0,14 kg
forma del pin	Cilindrico
Numero di funzioni	4

Ambiente

percorso umidità	+/- 0,05 %/%RH del valore di regolazione massimo conforme a IEC 61812-1
Immunità alle microinterruzioni	5 ms
resistenza dielettrica	2 kV 1 mA/1 minuto conforme a IEC 61812-1
protezione contro le scosse elettriche	4 kV classe III conforme a IEC 60664-1 4 kV classe III conforme a IEC 61812-1
Norme Di Riferimento	EN 50082-1/2 EN 50081-1/2 93/68/EEC 73/23/EEC 89/336/EEC IEC 60669-2-3 IEC 61812-1
Certificazioni Prodotto	cULus UL CSA C-Tick
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Temperatura Ambiente	-20...50 °C
Grado di protezione IP	IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento) IP50 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
Resistenza alle vibrazioni	0,35 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Umidità relativa	93 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche	6 kV in contatto conforme a IEC 61000-4-2 livello 3 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m da 26 MHz a 1 GHz conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
Resistenza ai transistori rapidi	2 kV conforme a IEC 61000-4-4 livello 3 (diretto) 4 kV conforme a IEC 61000-4-4 livello 4 (diretto)
immunità ai campi radioelettrici	10 V (0,15...80 MHz) conforme a IEC 61000-4-6 livello 3
immunità ai picchi di tensione	30% / 10 ms conforme a MS/TP 0.95 / 5 s conforme a MS/TP 60% / 100 ms conforme a MS/TP
emissioni irradiate e condotte	Classe B 0,15...30 MHz conforme a EN 55022 (EN 55011 group 1)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,700 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	6,200 cm
Peso imballo (Kg)	127,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,293 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	37 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	35 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	Eacae435-a913-4cb7-91f9-1611e08cac07
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	25
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali


Larghezza 48 mm

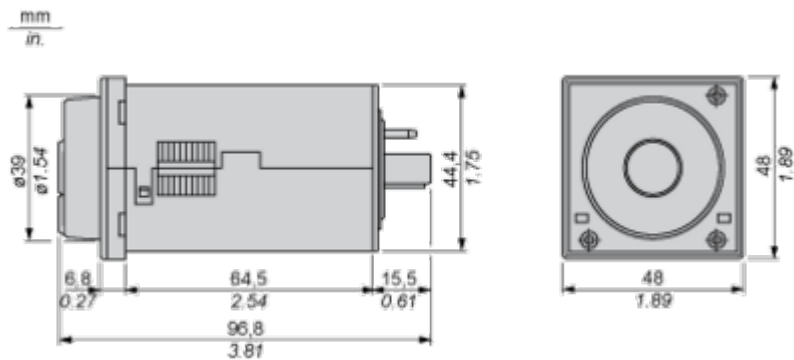

Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello e montaggio


Apertura del pannello

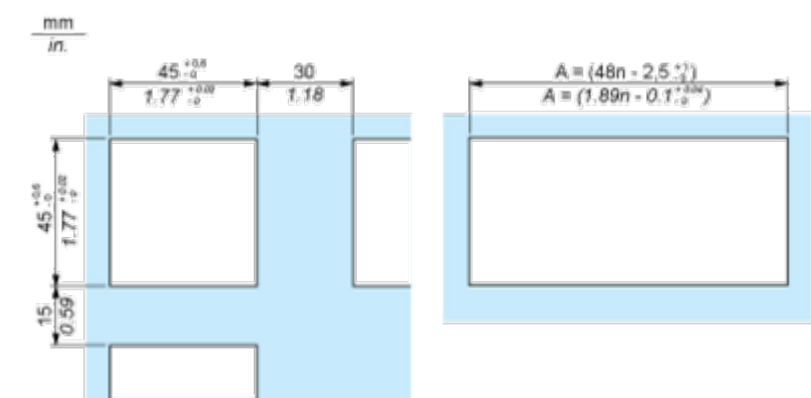

n Numero di dispositivi montati affiancati

Montaggio

Posizionamento e montaggio del coperchio

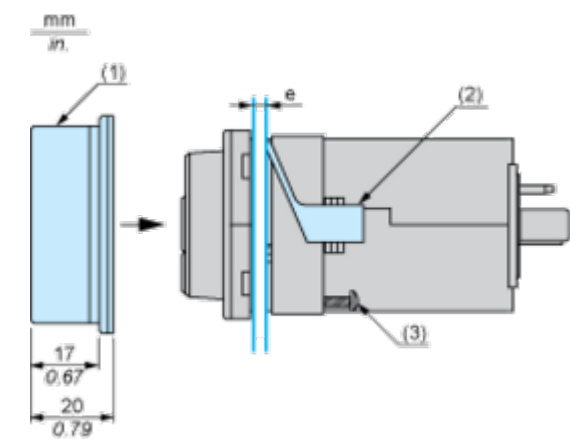

e Spessore del pannello


1 Copertura protettiva

2 Cornice di montaggio del pannello

3 Vite

Conessioni e schema

Schema di cablaggio




Descrizione tecnica

Funzioni A1, A2: ritardo all'eccitazione

Descrizione


Il periodo di temporizzazione T ha inizio all'eccitazione. Dopo la temporizzazione, le uscite R si chiudono. La seconda uscita può essere temporizzata o istantanea.

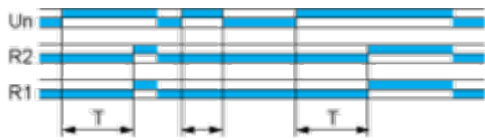

Funzioni H1, H2: eccitazione a impulsi

Descrizione

All'eccitazione del relè, il periodo di temporizzazione T ha inizio e l'uscita R si chiude. Alla fine del periodo di temporizzazione T, le uscite R tornano allo stato iniziale. La seconda uscita può essere temporizzata o istantanea.

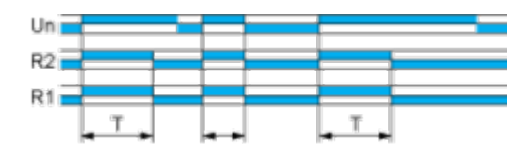

Se H1 è selezionato, solo R2 è temporizzato, R1 è istantaneo.


Legenda

- Relè non eccitato
- Relè eccitato
- Uscita aperta
- Uscita chiusa

C	Contatto di controllo
G	Indicatore
R	Relè o uscita allo stato solido
R1/R2	2 uscite a tempo
R2 istantanea	La seconda uscita è istantanea se viene selezionata la posizione destra
T	Periodo di temporizzazione
Ta -	Ritardo all'eccitazione regolabile
Tr -	Ritardo alla diseccitazione regolabile
U	Alimentazione

Technical Illustration

Dimensions

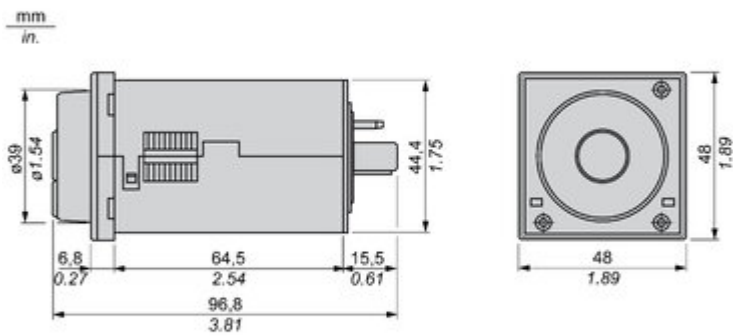

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Relè Temporizzati Harmony

Scelta flessibile di terminali di collegamento a vite o a molla per il cablaggio

Un riferimento di prodotto che copre 28 funzioni di temporizzazione, 2 uscite e un'ampia gamma di tensioni di alimentazione 24...240 V AC/DC

Ambiente polveroso o intervento umano involontario evitati grazie allo sportello di protezione piombabile IP50

Un LED indicatore migliora la facilità d'uso in ambienti difficili come condizioni polverose o di scarsa illuminazione

Diversi tipi di montaggio per soddisfare le tue preferenze: montaggio su guida DIN con larghezza del prodotto di 17,5 mm e 22,5 mm



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Relè Temporizzati Harmony



Pulsante di test diagnostico per controllare immediatamente il circuito a valle, ridurre i tempi di messa in servizio e di risoluzione dei problemi



Compatibile in varie applicazioni tra cui macchine, edifici, segmenti idrici e HVAC



Ampia temporizzazione per la regolazione: da 0,01 secondi a 999 ore



Conforme alla norma IEC 60255-1 e a un'ampia gamma di certificazioni di prodotto come UL, CE, CSA, EAC



Precisione senza precedenti, manutenzione predittiva e sicurezza superiore



21 lug 2026

Schneider Electric

13

Image of product in real life situation

